

障害者助成金受給資格認定申請書（１）整理カード

第１種作業施設設置等助成金

（太枠内に記入して下さい。）

(申請日) 平成 19 年 5 月 16 日			
申請事業主 企業名		有限会社 奥進システム	
申請に係る事業所 事業所名		有限会社 奥進システム	
連絡先	名称及び担当部課名	氏名	電話番号
	代表取締役	奥脇 学	06 (6780) 3212
社会保険 労務士 記載欄	事務所名 担当社会保 険労務士名	電話番号	
		()	

機構受理年月日		都道府県協会受理年月日	

認定番号			
都道府県コード	2	7	
都道府県協会 受理番号			

事業所 チェック欄	添 付 書 類	注 意 事 項	提出の要否			都道府県協会 チェック欄	備 考
			施設	附帯	設備		
1	助成金（認定申請・支給請求）明細書（助添付様式第1号）		☐	☐	☐	1	
2	身体障害者手帳（写）、療育手帳（写）、精神障害者保健福祉手帳（写）等 支給対象となる障害者の障害の種類、程度を証明するもの		☐	☐	☐	2	
3	雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（写） ・支給対象となる障害者が精神障害者で「週15時間以上20時間未満」の短時間労働者の場合 ①雇用契約書（「週15時間以上20時間未満」の記述のあるもの） ②タイムカード等出勤簿（写）又は支給対象となる障害者の賃金台帳（写）	雇入れ予定者については、支給請求時に添付（認定時には雇用契約書・労働条件通知書（写）等、雇用予定日が確認できる書面を添付）安定所紹介の精神障害者の場合は、手帳（写）は、不要	☐	☐	☐	3	
4	社会適応訓練を受講した者は受講証明書（社会適応訓練を受講した精神障害者の場合）		☐	☐	☐	4	
5	職場復帰のための職業リハビリテーションの措置を受けた者は障害者職業センターが本人に交付する利用証明書（中途精神障害者の場合）		☐	☐	☐	5	
6	雇用障害者の助成金認定支給及び補充状況調査（助添付様式第2号）		☐	☐	☐	6	
7	事業計画書（１）（助添付様式第3号）	申請額に応じ8のイからホまでの書類を添付				7	
8	事業計画書（１）の添付書類		☐	☐	☐	8	
イ	過去1年間の決算報告書（写） （法人でない場合は所得税確定申告書（写））	申請額が450万円以上、1,000万円未満の場合に必要 （証券取引所の上場企業の場合は不要） 但し、社会福祉法人の場合は、450万円未満の場合も必要	☐	☐	☐	イ	
ロ	事業計画書（１）付属説明資料－１（助添付様式第5号）		☐	☐	☐	ロ	
ハ	過去3年間の決算報告書（写） （法人でない場合は所得税確定申告書（写）及び財務諸表付属明細書（写）（税務署の受領印が押されたもの）を含む）	申請額が1,000万円以上の場合に必要 （証券取引所の上場企業の場合は不要）	☐	☐	☐	ハ	
ニ	預金及び借入残高証明書		☐	☐	☐	ニ	
ホ	就業規則、賃金規程、退職金規程		☐	☐	☐	ホ	
9	設置、整備に係る設計図書等 （作業施設、附帯施設の申請の場合）					9	
イ	設計図書 内訳 付近見取図、配置図、各階平面図、工事概要書、特記仕様書 内外仕上表、建具表、面積区分表、立面図、建築設備設計図 展開図、外構工事設計図等のうち必要とする図面		☐	☐		イ	
ロ	カタログ	トイレ、階段昇降機等の設置等の場合に添付	☐	☐		ロ	
ハ	工事前の現状写真		☐	☐		ハ	
ニ	建築確認通知書（写）	建築基準法により建築確認を要する施設等を対象として申請する場合に添付	☐	☐		ニ	
ホ	土地登記簿謄本	申請額が1,000万円以上の作業施設の新築、購入の場合に必要 （証券取引所の上場企業の場合は不要）	☐			ホ	
ヘ	既存建物登記簿謄本	申請額が 450万円以上の作業施設の新築、購入の場合に必要 （証券取引所の上場企業の場合は不要）	☐			ヘ	
ト	賃貸借契約書（写）及び所有者の改造等承諾書（写）	申請に係る建物が賃借物件の場合に必要	☐	☐		ト	
チ	工事等見積明細書（写）		☐	☐		チ	
10	設備、整備に係る関係図面等（作業設備の申請の場合）					10	
イ	カタログ又は設備設計書				☐	イ	
ロ	改造前の既存設備写真	既存設備に改造を行う場合に添付			☐	ロ	
ハ	設備見積明細書（写）	自動車の購入の場合は車両標準価格表を添付			☐	ハ	
ニ	運転に資格を要するものについては資格証明書（写）	自動車運転免許証（写） フォークリフト技能講習修了証（写）等			☐	ニ	
11	労働者就労配置図及び設備配置図	障害者以外の労働者、既存設備についても記載すること。	☐	☐	☐	11	
12	国等の公共機関から補助金等を受ける場合は補助金等の対象項目別補助額を記載した補助金等申請書（写）又は決定通知書（写）		☐	☐	☐	12	

（注）

- 事業所チェック欄には、添付した書類の番号を○で囲んでください。
- 添付書類は番号等の順に整理してください。
- 上記の添付書類のほか、審査に当たって、他の関係書類を提出していただく場合があります。

都道府県協会担当者

印

障害者助成金受給資格認定申請書(1)

第1種作業施設設置等助成金

事業所コード

次のとおり助成金の受給資格の認定を受けたいので申請します。

平成19年5月16日

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長 殿

本社所在地 (〒570-0015)
大阪府守口市梶町4丁目2番2号

申請事業主 企業名
有限会社 奥進システム

代表者名
代表取締役 奥脇 学

事業所所在地 (〒540-0027)
大阪市中央区錦屋町2-2-4イチクラビル4F

申請に係る事業所 事業所名
有限会社 奥進システム

機構受理年月日

都道府県協会受理年月日

連絡先 名称及び担当部課名
(有)奥進システム

氏名
奥脇 学

電話番号
06(6780)3212

社会保険 事務所名
労働士 担当社会保険
記載欄 労働士名

氏名 (生年月日)
(S▲・▲・▲)

障害の種類・程度
肢体障害1級

雇入れ(予定) 年月日
H19・5・21

雇用(勤務)形態 (○で囲む)
一般・短時間
在宅・在籍出向

雇用保険 被保険者番号
XXXX-XXXXXX-X

過去に受けた同一又は同種の助成金(注)の有無 (○で囲む)
有() 無()

⑤申請理由
障がい者を新たに雇い入れる為、PC等設備の購入、バリアフリー工事、移動に必要な介護リフトを購入します。

設備、整備の場所
大阪市中央区錦屋町2-2-4イチクラビル4F

⑥申請に係る施設・設備の設置、整備計画

作業施設

工事内容

契約予定年月日

A 支給対象費用 (作業施設)

申請作業施設について
国、地方公共団体及び独立行政法人等公共機関からの補助金等の有無

有・無

C (A-B) × 2/3 (千円未満切り捨て)

千円

D 助成金限度額 (1人あたり 施設: 4,500千円)

千円

E C、Dのうちいずれか少ない額

千円

電動介護リフト設置

バリアフリー工事

契約予定年月日

F 支給対象費用 (付帯施設)

H19・5・17

2,153,077 円

H19・5・17

申請付帯施設について
国、地方公共団体及び独立行政法人等公共機関からの補助金等の有無

有・無

H (F-G) × 2/3 (千円未満切り捨て)

1,435 千円

I 助成金限度額 (1人あたり 施設: 4,500千円)

9,000 千円

J H、Iのうちいずれか少ない額

1,435 千円

品名

型式

数量

改造の有無

契約予定年月日

K 支給対象費用 (作業設備)

PC他一式

EG840AA#ABJ他

一式

有・無

H19・5・17

1,124,290 円

申請作業設備について
国、地方公共団体及び独立行政法人等公共機関からの補助金等の有無

有・無

M (K-L) × 2/3 (千円未満切り捨て)

749 千円

N 助成金限度額 (1人あたり 設備: 1,500千円)

3,000 千円

O M、Nのうちいずれか少ない額

749 千円

P E + J + O =

2,184 千円

Q 助成金限度額 (1人あたり 4,500千円)

9,000 千円

R P、Qのうちいずれか少ない額 (助成金申請額)

2,184 千円

Rの額がPの額より少ない額の場合、助成金申請額の内訳

作業施設

千円

付帯施設

千円

作業設備

千円

※処理欄

審査結果

認定・不認定

認定日

年

月

日

認定番号

—

認定額

千円

作業施設

千円

付帯施設

千円

作業設備

千円

(注)「過去に受けた同一又は同種の助成金」とは、第1種作業施設設置等助成金、第2種作業施設設置等助成金、第1種雇入れ設備設置等助成金、第2種雇入れ設備設置等助成金、障害者作業設備更新助成金、障害者処遇改善施設設置等助成金、第1種中途障害者作業施設設置等助成金、第2種中途障害者作業施設設置等助成金のいずれかをいう。

助成金（ 認定申請・支給請求 ） 明細書

該当する助成金を○で囲む

・第1種作業施設設置等助成金

・障害者福祉施設設置等助成金

・通勤用バスの購入助成金

・通勤用自動車の購入助成金

① 作業施設・福祉施設の新築・増築・改築等経費

支給対象面積の算出

(作業施設) 作業施設の面積

(福祉施設) 福祉施設の面積

作業施設の就労人員(就労配置図の人数)

福祉施設の支給対象障害者数

1人あたりの作業施設の面積

1人あたりの福祉施設の面積

(ウの面積と28㎡のいずれか小さい面積をエに記入)

ア ㎡

イ 人

ウ ㎡

1人あたりの支給対象面積

支給対象障害者数

支給対象面積

エ ㎡

オ 人

カ ㎡

(1㎡未満は切り捨て)

工 事 名	建築単価の算出 キ÷ク＝ケ (「標準工事費」の標準価額と比較し、いずれか少ない額をコに記入)				助成金算出基礎額		
	キ 施設全体の工事費	ク 施設全体の面積	ケ 1㎡あたりの工事費	コ 支給対象建築単価	支給対象面積(力)	支給対象建築単価(コ)	支給対象費用
	円	㎡	円	円	㎡	円	円
建築主体工事							
小 計							サ
建物附属工事費							
暖房設備工事							
冷房設備工事							
昇降機設備工事							
その他の工事							
小 計							シ
設 計 監 理 費							
購 入							
消 費 税							
合 計					支給対象費用 (作業施設) (福祉施設)		円

工 事 名	工事・購入額 (認定申請時:見積額)			助成金算出基礎額		
	数 量	単 価	工事・購入金額	数 量	単 価	支給対象費用
工事名	台(式) ㎡	円	円	台(式) ㎡	円	円
電動介護リフト他	一式	273,000	273,000(非課税)	一式		273,000(非課税)
バリアフリー工事	一式	1,880,077	1,880,077(税込)	一式		1,880,077(税込)
小 計						
消 費 税						
合 計			2,153,077			支給対象費用 (附帯施設) 2,153,077 円

品 名	購 入 額 (認定申請時:見積額)				助成金算出基礎額			
	使用人員	数 量	単 価	購入金額	対象障害者数	数 量	単 価	支給対象費用
品 名	人	台(式)	円	円	人	台(式)	円	円
PC他一式	2	一式	585,900	585,900(税込)	2	一式		585,900(税込)
VS. PHP Standaloneパッケ	2	一式	39,800	39,800(税込)	2	一式		39,800(税込)
PowerEdge SC1430	2	一式	498,590	498,590(税込)	2	一式		498,590(税込)
小 計								
消 費 税								
合 計				1,124,290				支給対象費用 (作業・付属設備) (バス・自動車) 1,124,290 円

備 考	処理欄
-----	-----

事業計画書（１）

申請助成金名（該当するものを○で囲むこと。）

- 障害者作業施設設置等助成金
- 第1種作業施設設置等助成金
- 第2種作業施設設置等助成金
- 障害者福祉施設設置等助成金
- 重度障害者等通勤対策助成金
- ・重度障害者等用住宅の新築等助成金
- ・通勤用バスの購入助成金
- ・通勤用自動車の購入助成金

（事業所名）

有限会社 奥進システム

（作成者 所属・氏名）

代表取締役 奥脇 学

印

1 企業（事業主団体）概要

（ H19 年 5 月 16 日 作成）

フリガナ	ユ)オクシンシステム		フリガナ	ユ)オクシンシステム		
企業名	有限会社 奥進システム		事業所名	有限会社 奥進システム		
事業主団体名			事業所設立年	2002 年 2 月 2 日		
フリガナ	オクワキ マナブ		常用労働者数	全常用労働者数		うち障害者数
代表者名	代表取締役 奥脇 学		企業全体	4 人		2 人
沿革	2002年2月2日 設立		申請対象事業所	2 人		2 人
〔 設立年月日 合併 名称変更等 〕	事業の種類	企業全体	経営者	役職	氏名	備考
	又は 主な取扱品	申請事業所		代表取締役	奥脇 学	
		ソフトウェア業	〔 多数の場合は、 主要メンバー のみで可 〕			
		ソフトウェア業				
		ソフトウェア業				
		ソフトウェア業				

2 申請に係る障害者の雇用（勤務）形態及び同一又は同種の助成金受給歴

① 氏名	② 同一又は同種の助成金（注）の受給歴							③ 在宅勤務者又は 在籍出向者であるか 否か	④ 「在宅勤務者」の場合は住所を、「在籍出向者」の場合は出向先企業名を、複数事業所の雇用障害者を合わせて認定申請する場合は所属事業所名を記入してください。
	助成金名	認定番号							
■ ■ ■ ■	1回目	1作 2作 1雇 2雇 中途1作 中途2作 更新 改善	—				在宅		
	2回目	1作 2作 1雇 2雇 中途1作 中途2作 更新 改善	—				在籍出向		
▲ ▲ ▲ ▲	1回目	1作 2作 1雇 2雇 中途1作 中途2作 更新 改善	—				在宅		
	2回目	1作 2作 1雇 2雇 中途1作 中途2作 更新 改善	—				在籍出向		
	1回目	1作 2作 1雇 2雇 中途1作 中途2作 更新 改善	—				在宅		
	2回目	1作 2作 1雇 2雇 中途1作 中途2作 更新 改善	—				在籍出向		
	1回目	1作 2作 1雇 2雇 中途1作 中途2作 更新 改善	—				在宅		
	2回目	1作 2作 1雇 2雇 中途1作 中途2作 更新 改善	—				在籍出向		
	1回目	1作 2作 1雇 2雇 中途1作 中途2作 更新 改善	—				在宅		
	2回目	1作 2作 1雇 2雇 中途1作 中途2作 更新 改善	—				在籍出向		

（注） 1 ② 欄の「同一又は同種の助成金」は、受給資格認定申請書の（注）欄に掲げる助成金と同じです。
「1作」は、第1種作業施設設置等助成金 「2作」は、第2種作業施設設置等助成金
「1雇」は、第1種雇入れ設備設置等助成金 「2雇」は、第2種雇入れ設備設置等助成金
「中途1作」は、第1種中途障害者作業施設設置等助成金 「中途2作」は、第2種中途障害者作業施設設置等助成金
「更新」は、障害者作業設備更新助成金 「改善」は、障害者処遇改善施設設置等助成金
2 ② 欄は、申請が「第1種作業施設設置等助成金」、「第2種作業施設設置等助成金」を申請する場合のみ記入してください。

(1) 設置、整備等の概要（認定申請書「申請理由」の補足）

(2) 設置、整備の対象又は関係する建物等の概要
(作業施設の賃借、作業設備の設置・賃借、通勤用バスの購入及び通勤用自動車の購入の場合は記入不要。)

– 2 –

附帯施設
 別紙（１）

項番	メーカー	品名	型番	内容
1	パラマウントベット	電動介護リフト	KQ-771	リフトを使用して車椅子から、車等へ移乗します。
2	パラマウントベット	クロスベルト型吊り具	85F	リフトで使用する吊り具です。
3	株式会社山創	バリアフリー工事		下記内容のバリアフリー工事

バリアフリー工事の詳細説明

	図面番号	内容		
扉 撤 去	A-1,A-2	現状、鉄扉の親子ドアで、重量がありドアノブも使いにくく、単独では開閉できない。		
		・親子鉄扉を撤去する事により、間口も広がり電動車椅子での入退出と移動を可能にします。		
		・トイレ前のドアも同様に撤去する事で、移動可能とします。		
間 仕 切 工 事	B-1,B-2	現状はアルミスタッドパーティションで3部屋に分断され片開き戸。単独では開閉できない。 現状の間仕切りでは、机・ロッカーなど配置した場合、移動動線が狭く、作業がスムーズに行えない。		
	F-1	・縦型ドア取手付片引き戸(吊戸)に変更する事により、スムーズな開閉を行えます。 又、現状のアルミパーティションでは新設吊戸の荷重を保持する仕様が不可能		
		・A-1入口扉を撤去する為、共用部分と隔離する外部ドアの仕様とし、施錠機能を付加		
		・上記事項を考慮した結果、既存壁を撤去新設し、作業動線とドアの新設を可能にする壁の間仕切り工事を 行います。		
	C-1	現状は共用廊下部とWC前室にH100、前室とWCにH30の段差があります。 ・廊下を床上げすることにより段差をなくします。コスト削減の為、スロープを2ヶ所設け㎡数を減らします。 ・WC側の段差解消も含みます。		
	F-1	作業機製作 ・作業者との打ち合わせでの最適な別注サイズの製作 高さ760mm 巾1400mm 奥行き800mm 机の後部立上300mm		
	仕 上 げ 工 事		現状は、天井ペンキ・壁クロス・床タイルカーペット(置き敷き)です。 ・床タイルカーペットを糊で固定する事により、電動車椅子の移動を楽にします。 ・既存間仕切撤去により天井ペンキの補修。新設ドア枠に付随する塗装工事が必要です。 ・新設間仕切の仕上材としてクロス仕様としました。	
電 気 設 備	D-1,D-2	現状のスイッチ位置は、H1400です。 ・既存スイッチの高さ変更、新設により、車椅子での使用を可能にします。 ・又既存は一般仕様の為大型版スイッチに変更し、手作業の負荷を軽減します。		
ト イ レ 工 事	E-1	現状は、W540×D425の手洗器がついています。 車椅子の回転ができません。水洗器具を廻施できません ・W460×D205のサイズを考慮した手洗器に変更し、移動を楽にします。 水洗金具を左右回転タイプとしました。		
		E-2	・扉の撤去に伴い取り付けます。	
	そ の 他		・1Fエントランスホールへのスロープが石のため滑り止めの塗装を塗布いたします。	

作業設備 別紙（2）

項番	メーカー	品名	型番	数量
1	Dell	PowerEdge	SC1430	1台
2	HP	HP Compaq t5720 Thin Client	EG840AA#ABJ	2台
3	三菱電機	20.1型液晶ディスプレイ（UXGA）	RDT201L	2台
4	Logcool	Marble Mouse	ST-45UPi	2個
5	Canon	カラー複合機 Satera MF8180	0860B002	1台
6	MicroSoft	Office Professional 2007	269-10352	一式
7	MicroSoft	Visual Studio 2005 Standard Edition	127-00018	一式
8	MicroSoft	VS.php Standalone パッケージ版	-	一式

作業設備の詳細説明

項番	設備説明	内容
1	Windowsサーバ	身体障害者がシステム開発（プログラミング）を行うための主装置で、このサーバ上でプログラムを作成する業務を行う。
2	シンクライアント端末	身体障害者が1の機器を操作しプログラミングするための端末で、キーボード、トラックボール、ディスプレイを接続する端末。
3	液晶ディスプレイ	身体障害者がプログラミングの仕事をしていくための画面
4	トラックボール	手が不自由なためのトラックボール（身体障害者のためのマウス）
5	カラー複合機	プログラムを画面で見るのが不自由なときのための補助出力設備
6	オフィスソフト	プログラム仕様書などを作成するために必要なアプリケーションソフト
7	開発環境ソフト	システム開発を行ううえで必要な総合開発環境で、このアプリケーション上でシステム開発およびテストを行う。
8	開発環境ソフト	システム開発を行ううえで必要な開発環境で、このアプリケーション上でシステム開発およびテストを行う。

(3) 購入又は賃借する施設・設備等の詳細(購入物件の製造元又は賃借物件の製造元及び所有者との関係)
※「関係会社」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律45条に規定する関係会社をいいます。

① 施設・設備等の購入の場合 (「ある・ない」 いずれかを○で囲む。)

購入する施設・設備等は、中古の施設・設備等、自社製品の施設・設備等で	(ある ・ ない)
施設・設備等の設置・整備(設計・工事・改造等)は、申請事業主自らによるもので	(ある ・ ない)
申請事業主が特例子会社又はその関係会社の場合 購入する施設・設備の所有者は、親会社(その代表及び役員)で	(ある ・ ない)
申請事業主が特例子会社の親会社又は関係会社の場合 購入する施設・設備の所有者は、子会社(その代表及び役員)で	(ある ・ ない)
申請事業主が当該関係会社の親会社又はその特例子会社の場合 購入する施設・設備の所有者は、関係会社(その代表及び役員)で	(ある ・ ない)

② 施設・設備等の賃借の場合 (「ある・ない」 いずれかを○で囲む。)

賃借する施設・設備等の所有者は、申請事業主(その代表者及び役員)で	(ある ・ ない)
賃借する施設・設備等の所有者は、支給対象障害者本人で	(ある ・ ない)
申請事業主が特例子会社又はその関係会社の場合 賃借する施設・設備の所有者は、親会社(その代表者及び役員)で	(ある ・ ない)
申請事業主が特例子会社の親会社又は関係会社の場合 賃借する施設・設備等の所有者は、小会社(その代表者及び役員)で	(ある ・ ない)
申請事業主が当該関係会社の親会社又はその特例子会社の場合 賃借する施設・設備の所有者は、関係会社(その代表者及び役員)で	(ある ・ ない)

(4) 賃借する施設・設備の所有者と賃借契約の相手方(貸主)とが異なる場合の理由等

所有者と貸主が異なる理由及び所有者、貸主、事業主相互間の関係(関連会社又はそれと同様の関係にあるかどうか等)	所有者竹田忠夫様が株式会社ソフマックスシステムズ様と契約した物件を、同社が株式会社ソフマックスシステム様とご契約させて頂いております。(契約書別添)
--	--

(5) 設置、整備等を行う重度障害者等用住宅、通勤用バス又は通勤用自動車を使用しての通勤状況

① 住宅の新築等の場合

住宅から事業所までの通勤方法	通勤距離	片道 約 . km
	通勤時間	片道 約 時間 分

② 通勤用バス又は通勤用自動車の購入の場合

出発点から事業所までの距離	片道 約 . km
所要時間	片道 約 時間 分

※運行経路を記入した地図を添付してください。

4 資金計画 (第2種作業施設設置等助成金の申請の場合は、記入する必要はありません。)

①所要資金の総額	②独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構からの助成金希望額	③国、地方公共団体及び独立行政法人等からの補助金等の額	④ 自 己 資 金
3,277 千円	2,184 千円	0 千円	1,093 千円

5 申請事業所における雇用状況

(障害者福祉施設設置等助成金、重度障害者等用住宅の新築等助成金、通勤用バスの購入助成金の申請で、複数事業所の雇用障害者を合わせて認定申請を行う場合は、それぞれについて、該当する事業所の合計人数を記入してください。)

	① 常用労働者 総 数 (②+③+④+⑤)	② 身 体 障 害 者 数		③ 知 的 障 害 者 数	④ 精 神 障 害 者 数	⑤ 障害者以外の 労働者数
		重 度 身体障害者	重度以外の 身体障害者			
認 定 申 請 時 (H19 年 5 月 16 日)	3 人	1 人	0 人	0 人	0 人	2 人

(注) 複数事業所の雇用障害者を合わせて申請を行う場合は、該当する事業所の合計人数を記入してください。

6 企業全体における認定申請時から過去1年間の障害者離職状況 (障害者福祉施設設置等助成金の認定申請の場合のみ記入してください。)

ア 離 職 障 害 者 全 数	イ アのうち自己都合	ウ アのうち事業主の都合による解雇	エ そ の 他
0 人	0 人	0 人	0 人

印

[illegible]

- ・ 障害者手帳コピー ■■ ■■分 1 枚
- ・ 障害者手帳コピー ▲▲ ▲▲分 1 枚
- ・ 雇用保険証コピー ■■ ■■分 1 枚
- ・ 雇用契約書コピー ▲▲ ▲▲分 1 枚

平成 19 年 5 月 / 6 日

独立行政法人

高齢・障害者雇用支援機構理事長 殿

事業主名 有限会社 奥 達 システム
代表取締役 奥 脇 学
代表者名



認定前着手申出書

平成 19 年 5 月 16 日付で申請した第 1 種作業施設設置等助成金に係る下記設備の購入について、障害者   雇用のため、早期の整備が必要なので、助成金の認定通知書受領前に購入いたします。

ただし購入は、下記 3 の売買契約予定年月日以降とします。

なお、審査の結果、この申請が不認定、又は申請額未満の金額に減額されても異議を申し出ません。

記

1 事業所所在地及び事業所名

〒570-0015
大阪府守口市根町4丁目22番2号
有限会社 奥 達 システム
代表取締役 奥 脇 学

2 設備名

パソコン等ソフト一式

3 売買契約締結予定日

平成 19 年 5 月 17 日

平成 19 年 5 月 16 日

独立行政法人

高齢・障害者雇用支援機構理事長 殿

事業主名 有限会社 奥進システム

代表者名 代表取締役 奥脇 印



認定前着手申出書

平成 19 年 5 月 16 日付で申請した第 1 種作業施設設置等助成金に係る下記工事において、障害者 [REDACTED] 雇用のため、早期の整備が必要なので、助成金の認定通知書受領前に着手（工事請負契約の締結又は発注）します。

ただし、着手は下記 3 の請負契約予定年月日以降とします。

なお、審査の結果、この申請が不認定、又は申請額未満の金額に減額されても異議を申し出ません。

記

1 事業所所在地及び事業所名

〒527-0015 大阪府堺市東区丁田 22 番 2 号

代表取締役 奥脇 学

2 着手工事名

- ・ 付帯施設 バリアフリー工事
- ・ 電動介護リフトの設置

3 工事請負契約締結予定日

平成 19 年 5 月 17 日

<御請求先>

●御住所:

〒 5700015
大阪府 守口市梶町4-22-2

デル株式会社

〒210-0913 川崎市幸区極楽町2-20-23F

営業 TEL:044-556-3344
FAX:044-556-3345

●貴社名: 奥進システム

御中

●御担当者名: 奥脇 学

様

見積書番号:3090271

<御届先>

●御住所:

〒 5700015
大阪府 大阪市中央区錦屋町2-2-4
イチクラビル4F

●貴社名: 奥進システム

御中

●御担当者名: 奥脇 学

様

お支払い方法: 現金前振り込み

見積書有効期限:上記発行日より1ヶ月
(キャンペーンなどについては上記が適用
されません)*ご注文確定時に価格、構成が変更されている
場合があります。*この見積書は、作成したオンラインストアが対
象とするお客様が、作成したのと同じオンラインス
トアでご注文される場合のみ有効です。*クーポンの使用には条件があります。条件に合
わない使用方法でご注文された場合には、後程ご
注文をお断りすることがございます。

SI No	品名	数量	標準価格	販売単価	販売金額
① 1	PowerEdge SC1430 クアッドコアテクノロジー搭載特別価格パッケージ	1	467,848 円	467,848 円	467,848 円

配 送 料	7,000 円
小 計	474,848 円
消 費 税	23,742 円
合 計 額	498,590 円

①カタログ



製品・サービスについてご質問・ご注文はお電話でも 0120-912-037 周辺機器及びインク・トナーのご注文・お問

製品 サービス サポート ソリューション ご利用ガイド

デスクトップ・ ノートブック・ サーバストレージ・ネットワーク・ モニタ&TV・ 周辺機器・

Eメール監視サービス

Eメールで質問する

マイ

現在ご覧のページ: ● 日本 ホーム > 個人事業主・SOHO・中小規模企業のお客様(従業員数400人まで)

PowerEdge SC1430の詳細

POWEREDGE 360度 テクノロジー システム管理 ギャラリー

SC1430

広がるビジネスのニーズに



→ 構成を選んでカスタマイズ 360度回転 ←

製品概要と特長

製品写真

仕様詳細

サービス & サポート

PERFORMANCE
EXPANDABILITY

広がるビジネスのニーズに

Dell PowerEdge™ SC1430は、最新版の 64-bit クラッドコア インテル® Xeon® プロセッサ、Fully-Buffered DIMM、PCI Expressなどの最新鋭テクノロジーを標準で搭載。SATA・SAS両方のディスク構成を多彩なRAIDオプションで柔軟に対応。またコンパクトなデザインの新しい筐体を採用し、従来機に比べて約36%減※1の省スペースを実現。

優れたパフォーマンスと拡張性、構成の柔軟性をコンパクトな筐体に凝縮し、SOHO/スモールネットワークに求められるパフォーマンスを卓越したコスト効率で実現します。信頼性の高いサーバを低コストで運用したいという要求にフィットし、中規模・小規模クラスのワークグループ、部門ネットワーク構築、ファイル/プリント、専用ワークグループ、電子メール・メッセージング、小規模のWebサーバ、アプリケーションなどの用途に最適です。

※1 PowerEdge SC1420と比較

Dell



Scalable.

リソース

PowerEdge
Comparison

Enterprise

Enterprise





UP TO 1.47X¹ PERFORMANCE

現在、そして将来を見越した高性能

PowerEdge SC1430はコスト・パフォーマンスを大幅に向上。最新版の 64-bit クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサにより、従来のデュアルコア インテル® Xeon® 5100番台 (Woodcrest) プロセッサ搭載モデルより、最大47%の性能向上を実現しています。

1333MHz FSB でより高速な処理。また、64 ビット・メモリアドレッシング機能により、より大容量フットプリントを必要とするアプリケーションを稼働させる場合にスケーラブルな対応が可能です。

※1 2006年9月および10月にデル・ラボが実施した SPECint_rate2000ベンチマークテストに基づきます。本テストでは、2基のクアッドコア インテル® Xeon® E5320 (1.86GHz Clovertown) プロセッサを搭載したPowerEdge SC1430 (4GB 667MHz FBDメモリ、80GB/7,200回転SATA HDD x 1、Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition OS)と、2基のデュアルコア インテル® Xeon® 5140 (2.33GHz Woodcrest) プロセッサを搭載したPower Edge SC1430を比較しました (プロセッサ以外は同等に構成)。実際の性能は、構成内容、用途、製造バージョンによって異なります。



メモリ

PowerEdge SC1430は、最大8GBのFully-Buffered DIMMを搭載可能です。

新しいデュアルコア・プロセッサに合わせて、読み出し・書き込みが同時に出来るFully-Buffered DIMM (FBD)メモリを採用。高速シリアルインターフェースにより、従来メモリから転送速度が大幅に向上。また、自動リトライにより、一時的にメモリ・エラーが発生した場合でも中断なく稼働を続けます。



ストレージ

SAS (Serial-Attached SCSI) ハードディスクドライブは SCSI に取って代わる次世代パフォーマンスとビジネス・アプリケーションが必要とする信頼性を提供します。また、もう一つのオプションの SATA IIは大容量ドライブを抜群のコスト効率で実現します。

周辺機器

PCI Express 拡張スロットにより、I/O スループットが向上。また拡張スロットはPCI Express、PCI-X、PCIがあり、現在から



将来の拡張を幅広くサポートします。



テープ・バックアップドライブ

内蔵テープ・バックアップ・ドライブ(オプション)により、手軽に堅牢なデータバックアップシステムを搭載可能。データが削除、損傷、または破壊された場合、テープを使用して失われたデータの復旧を迅速に行えます。

 機能を詳しく学ぶ

現在ご覧のページ: ● [日本 ホーム](#) > [個人事業主・SOHO・中小規模企業のお客様\(従業員数400人まで\)](#)

Copyright 1999-2007 Dell Inc. 版權所有 サイト情報は日本国内での利用に限
バッテリーの自主回収 | 企業情報 | 環境活動 | お問い合わせ | 再問い合わせ | ご利用ガイド | ま
サイトの使用条件 | 販売条件(個人のお客様) | 販売条件(事業者のお客様) | お客様のプライバシ
フィードバック

[大きな字で見る](#)

163-2147

「備考」



製品サービス > シンクライアント

HP Compaq t5720 Thin Client スペック

> シンクライアント

t5720

Desktops

HP GDI

ブレードPC

サービス&サポート

ご購入"前"のお問合せ

ご購入"後"のお問合せ

オプション

導入事例

カタログ

新聞・雑誌広告

ギャラリー

HPのPCが選ばれる理由

マイクロソフト Windows
XP サービスパック2製品のリサイクルに
ついて

> 日本HPサイトマップ



HP Compaq t5720 Thin Client

複雑性を排除したシンプルなアーキテクチャ。
AMD Geode NX 1500プロセッサを搭載。
従来のシンクライアントよりも
高い処理性能を低消費電力で実現。



製品価格 ¥69,300(税込)

製品情報

> トップ

> 製品特長

> スペック

> オプション

> t5720本体拡大写真

モデル

NX1580/512MB/512MB/XPe

主要仕様 (AMD Geode NX 1500/512MB/512MB/XPe)

製品番号	E0380AAABEJ
OS	Windows XP Embedded Service Pack 2 正規版
プロセッサ	AMD Geode NX 1500
フラッシュメモリ	512MB
メモリ	512MB DDR SDRAM(300MHz/デュアルチャンネル/1GB増設可能)
グラフィックス	コントローラ: SiS741 GX Integrated/1MB ビデオメモリ: 共有型(1MBメモリ) 標準解像度: 840 × 480 ~ 2,048 × 1,536(最大1,411万色/32bit)
ビデオファース	シリアル: (RGB-330 0-3MHz 8ピン/オス) パラレル: (セントロニクス/DELL 1564i 準拠D-Sub25ピン(EDP/OPP/メス)) USB: USB2.0 × 4(前面2/背面2)
PS/2	PS/2 × 2 (Mini DIN 6ピン)
ビデオ	アナログRGBミニD-Sub 15ピン(メス)
オーディオ	ラインインオーディオ(マイク)、ラインアウトオーディオ(ヘッドフォン)
ネットワーク	10/100BaseT フォーストイーサネット(RJ-45) コントローラ
スロット	PCIスロット拡張(1) HP シンクライアントPCI拡張キット
キーボード	PS/2 スタンダードキーボード (OAGG準拠日本語版109Aキーボード)
(幅×奥行き×高さ、質量)	458 × 163 × 23mm、約1.2kg
マウス	PS/2光学式マウス(※2007年2月より変更)
サイズ(幅×奥行き×高さ)	65 × 205 × 250mm(スタンドなし) (11 × 237 × 271mm(スタンドあり))
質量	約1.2kg(スタンドなし)、約2kg(PCIスロット拡張キット装着時)
使用環境	温度0~40° C (PCI Express Module使用時は-25° C)、湿度10~90% 動作 時10~90% 非動作時
電源	100V/240V自動切替電源(50/60Hz両対応)
消費電力	最大40W
ソフトウェア ※2	Internet Explorer 6.0 Security Essentials Microsoft Remote Desktop Protocol (RDP) 5.2 Cyrix Independent Client Architecture (ICA) 9.5 Atrix Deployment Solution 9.5 (クライアントエージェント) Atrix Deployment Solution 9.5 (管理コンソール) ※AtrixのWebサイト(http://www.atrisc.com/bsm2) から無料でダウンロード可能 Windows Media Player 9

付属品: PS/2 スタンダードキーボード、PS/2 光学式マウス(※2007年2月より変更)、ACアダプタ、電源コード、設置用スタンド、3-2種アース付変換アダプタ

標準保証: 3年間ハードウェア保証(アドバンスト ユニティ交換保証サービス)

Microsoft® Windows® XPのサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。

※1 解像度及び発色数は、接続するモニタの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。

※2 追加ソフトウェアについては www.hp.com/support (英語)をご参照ください。

このページのトップへ

印刷用画面へ

プライバシー

ウェブサイト利用時の注意事項

ウェブマスターに連絡

© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

③ カタログ

液晶

液晶ビジネスユース

大画面液晶

タッチパネル液晶

条件で絞り込み検索

生産終了モデル

周辺アクセサリ

800:1の高コントラスト比、高速応答6msを実現。
A4サイズが原寸大表示できる、余裕の大画面20.1型。

Diamondcrysta
RDT20IL
4902901558696
RDT20IL(BK)
4902901558702

【20.1型】オープン価格

輝度	300cd/m ²
コントラスト比	800:1
視野角	左右160° / 上下160° (コントラスト比10)
応答速度	6ms
最大表示画素数	1600ドット×1200ライン UXGA



拡大表示

拡大表示

▶ スペック詳細

▶ 取扱説明書

Merit Mark



* J-Moss(JIS C 0950)への対応について

* Windowsは、米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。
その他の社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

* 液晶ディスプレイは精密度の高い技術で作られており、画面の一部に点灯しないドットや常時点灯しているドットがある場合がございますが、これは故障ではありません。本商品の有効ドット数の割合は99.9995%です。

Feature

特徴

800:1の高コントラスト比、300cd/m²の輝度、高速応答6msを実現。

デジタルとアナログの2系統入力。
2台のパソコンの使い分けが可能。

「スリムベゼル」な電源内蔵で、
置き場所すっきり。

大画面20.1型だから、
A4縦サイズを原寸表示できる。

自動的に表示画面を拡大する
「画面拡大機能」

Function

機能

1677万色	DVI-D DIGITAL	PC2系統入力
カラー調節	Plug & Play	DDC/CI
オートセットアップ	NTAA	画面拡大機能
簡易表示機能	レザリュション ノーマライザー	ホットキー
電源内蔵	アーム対応 (VESA100mm)	

液晶

液晶ビジネスユース

大画面液晶

タッチパネル液晶

条件で絞り込み検索

生産終了モデル

周辺アクセサリ

Diamondcrysta

液晶ディスプレイ


RDT201L / RDT201L(BK)

RDT201L/RDT201L(BK) (AD556)		
表示部仕様	サイズ(表示サイズ)	20.1型(51.0cm)
	有効表示領域	408.0×306.0mm
	表示画素数	1600×1200
	画素ピッチ	0.255mm
	表示色	約1677万色
	視野角(標準値)	左右160°、上下160°(コントラスト比10)
	輝度(標準値)	300cd/m ²
	コントラスト比(標準値)	800:1
PC入力	応答速度	6ms
	水平周波数	31.5~82.3kHz
	垂直周波数	56.0~76.0Hz(UXGA:60.0Hz)
	入力信号	デジタルRGB、アナログRGB
	同期信号	セパレート同期信号(TTL)
	信号入力コネクタ	DVI-D、ミニD-SUB15ピン
	省エネルギー基準	国際エネルギースタープログラム
	安全	UL60950-1、c-UL
適合規格等	不要輻射	VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン、FCC-B、CE、MPR III
	プラグ&プレイ	VESA DDC2B
	その他	PCグリーンラベル(2006年度版)、グリーン購入法、DDC/CI、TCO'03
使用環境条件	温度	5~35℃
	湿度	30~80%(結露のないこと)
	電源入力	AC100-240V、50/60Hz
電源	消費電力	標準 42W
	スタンバイ時	スリープモード時:2W以下、オフモード時:1W以下
質量	ディスプレイ本体	約5.8kg
	スタンドなし	約5.4kg
梱包状態(質量/寸法)		約8.3kg/560(W)×515(H)×208(D)mm
チルト角度/スイベル角度		上20°、下5°/なし
付属品		電源コード(1.8m)※、信号ケーブル(1.8m:DVI-D/DVI-D、1.8m:ミニD-SUB15ピン/ミニD-SUB15ピン)、ベーススタンド、ユーティリティディスク、取扱説明書、保証書

※形状は「IECプラグ3Pコネクタ/アースリード付2Pプラグ」です。

●付属の電源コードは、国内100V商用電源対応品です

■寸法図

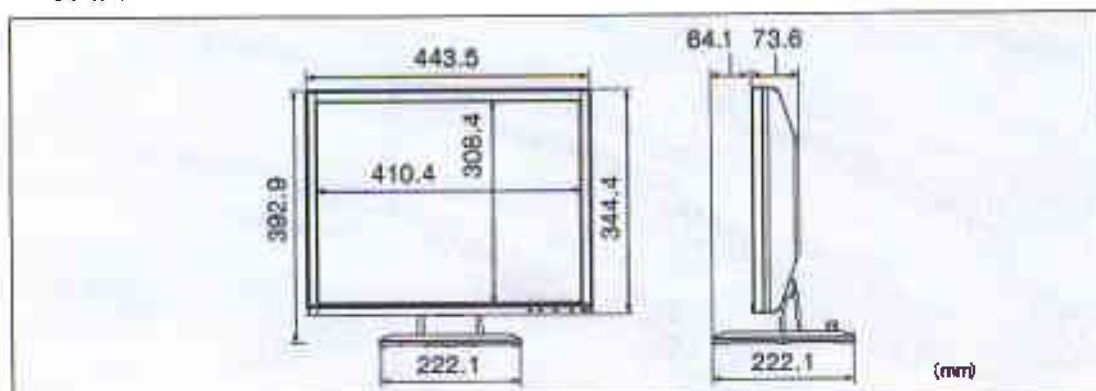

●液晶ディスプレイは精密度の高い技術で作られており、画面の一部に点灯しないドットや常時点灯しているドットがある場合がございますが、これは故障ではありません。本商品の有効ドット数の割合は99.9995%で

Marble® Mouse



④ 7927



Marble® Mouse
 製品型番: ST-45UPi

購入

> 拡大表示

概要

スクロールボタン付きのトラックボール
 Webブラウザや各種アプリケーションの操作性を飛躍的に向上

- 光学的にボールの動きを検知する高信頼性オプティカルテクノロジー
- 右手でも左手でも快適に使えるシンメトリシェイプ
- ページのアップダウンが簡単にできるスクロールボタン
- シルバーボディー&レッドボールの高級感あふれる機能美
- USB接続でWindows(R)にもMacintoshにも対応

マウスポート		接続ポート		OS
対応OS	Windows 3.1/95/98/2000 Me/XP/Vista/Windows NT 4.0 Mac OS 8.6以上	DOS/V機	PS/2	Windows 3.1/95/98/2000/ Me/XP/Vista/Windows NT 4.0
接続	マウスポート(丸型6pin) USBポート(角型4pin)		USB	Windows 98/2000/Me/XPのみ
ボタン数	4ボタン(2スクロールボタン含む)	PC-98NX デスクトップ	USB	Windows 98/2000/Me/XPのみ
解像度	300	PC-98NX ノートブック	PS/2	Windows 95/98/2000/Me/XP
ボール直径(mm)	40		USB	Windows 98/2000/Me/XPのみ
ソフト言語	マルチリンガル	Macintosh	USB	Mac OS 8.6以上
保証期間	3年			

[注意]

- USBポートでの使用はWindows98, Windows2000, WindowsME, WindowsXP, WindowsVistaのみ, Mac OS 8.6以上でのみ対応しています。
- PC-98NX はWindows NT 4.0 では使用できません。
- Macintosh は、iMac, iBook, PowerMac G3/G4, PowerBook G3など、USBポートを標準で搭載している機種で使えます。
- PowerMac G3のDT233, DT266, MT266, MT300にはUSBポートが標準で装備されていません。
- PC-9821では使用できません。
- 使用環境により操作距離が短くなる場合があります。
- Mac OS Xでは、2ボタントラックボールとして機能します。同梱のドライバおよびユーティリティソフトウェアは、Mac OS XIには未対応です。
- Mac OS Xでホイール機能を使うには、最新のMac用のソフトをダウンロードしてください。
- Windows3.1/95/NT 4.0ではUSB接続に対応できません。

[トップへ戻る](#)

購入

Canon

(S)4927-

Satera

MULTI FUNCTION PRINTER

MF8180

職場を選ばず、鮮やかに仕事をこなす。
カラー複合機「MF8180」



COLOR PRINTER

FAX

COLOR COPY

NETWORK

COLOR SCANNER

コンパクトだから置き場所を選ばない。簡単だから気楽に使える。
あなたの事務所のさまざまなお悩みの解決を、
オールインワンのマルチファンクションで強力にバックアップ。
使うほどに、あなたの仕事で戦力になるカラー複合機、MF8180です。

※電線引（標準）はオプションです。

コピー・プリンター・ファクス・スキャナを、この1台にオールインワン！

本体価格 ¥398,000 (税別)

MF8180

本体標準価格 ¥398,000 (税別)

商品コード: 0662002
JANコード: 4962959297788



J-Mark Greenマーク

このマークはISO 14001とISO 9001で規定されたJ-Mark Greenマークです。キヤノンは、ISO 14001とISO 9001の両方に適合した製品にJ-Mark Greenマークを添えています。

標準納入価格表 (税別)

	MF8180標準価格	オプションAの標準価格	オプションBの標準価格
本体価格	¥398,000	¥2,000	¥2,000
オプションAの価格	¥7,900	¥2,000	—
オプションBの価格	¥21,300	¥2,000	¥2,000
標準納入価格	¥427,200	¥2,000	—

※1お客様にて開封・設置作業(組み立て含む)を行う場合も、納入料金Aがかかります。※2設置料金Aは、納入料金Aを納めた場合、当社またはお客様が、上記の設置作業を依頼する場合に適用されます。この設置料金は、設置場所への配送、お客様の設置、設置場所への設置を行います。※3納入料金Bは、設置場所への配送、お客様の設置、設置場所への設置を行います。※4設置料金Bは、納入料金Bを納めた場合、当社またはお客様が、上記の設置作業を依頼する場合に適用されます。この設置料金は、設置場所への配送、お客様の設置、設置場所への設置を行います。

標準納入価格表 (税別) MF8180標準価格 ¥398,000 オプションAの標準価格 ¥2,000 オプションBの標準価格 ¥2,000 標準納入価格 ¥427,200



COLOR PRINTER

伝えたい情報を、もっと鮮やかに伝える。

お客様にもっとキレイで、わかりやすい資料をお渡ししたい。MF8180は仕上りの美しいレーザビーム方式の採用により、お客様へのアピール度を大幅に向上させます。

■お仕事文書のスタンダード、レーザビーム方式

高画質出力で、ビジネス用プリンタとして支持されているキヤノンのレーザビーム方式。文字はもちろん図表、グラフィック、写真までも鮮やかに繊細に再現します。しかも、水に濡れてもにじまず、高い表現力と仕事上の使いやすさが両立しています。

■大容量データもスムーズに出力できるプリントシステム「CARPS」

MF8180と接続したパソコンのCPUを活用し、最適なプリント処理を実現するCARPS (Canon Advanced Raster Printing System)を搭載。これまでプリンタ側で行っていたレンダリング処理をパソコン側で高圧縮処理、大容量のデータもメモリを増設することなく快適に印刷できます。

●CARPS概念図



■9600dpi相当×600dpiの高解像度を実現する「SST」採用

高品位印字を実現するSST (スーパー・スミージング・テクノロジー)により、繊細な曲線や微細な文字もなめらかにプリント。カラー・モノクロを問わず、美しくクリアな再現力です。



スミージングOFF



スミージングON

■Windows®用に最適化したCARPSプリンタドライバ標準装備

■多彩な表現を実現するTrueTypeフォント151書体を提供

■高速データ転送が可能な

USB2.0標準装備



NETWORK

多彩なネットワーク力で仕事を効率化。

個々のパソコンを有効に活用して、さらに効率化したい。

MF8180なら各種I/F標準装備、TCP/IPプロトコルにも対応。

プリントをネットワークで共有すれば、仕事力がトータルに高まります。

■ネットワークの構築が容易な各種I/F標準装備



事務所やショップなどでネットワークプリンタとして活用するために、MF8180はEthernetとUSB 2.0 Hi-Speedを標準装備、オプションを加えることなく簡単にプリンタを共有することができます。また、EthernetでペーパーレスFAXやリモートUIが、USB 2.0 Hi-Speedで高速スキャンが利用できます。さらに、外付電話用のモジュラージャックも装備しました。

■Windows®環境に最適なTCP/IPプロトコル対応

■機器の各種設定などがパソコン上で操作できるリモートUI対応

COLOR SCANNER

高度なデータ処理もパソコン連携で軽快。

目的に合わせて書類や資料をスピーディにデータ化したい。パソコンとUSB接続すれば、MF8180からもパソコンからもスキャン操作が可能になり、データ活用が容易になります。

■パソコンとのUSB接続でスキャナとして活用

パソコンと本体をUSB接続すれば、原稿台またはADF (自動原稿送り装置) によるスキャンが可能です。スキャンには3つの方法があります。

本体の スタートボタンで 読み込み	MF Toolboxの スタートボタンで 読み込み	TWAIN対応の アプリケーションから 読み込み
スキャンする原稿をセットしてスタートボタンを押せば、接続されたパソコン画面に自動的にMF Toolboxが立ち上がり、あらかじめ割り当てたスキャン機能を実行します。	パソコンでスキャンユーティリティMF Toolboxを起動し、コントロールツールのボタンを押せば設定画面を表示。設定した内容でスキャンを実行します。	TWAIN規格に対応したアプリケーションのデータとして取り込みが可能です。



本体のスタートボタン



MF Toolboxのスタートボタン



TWAIN対応のアプリケーション

■大量のドキュメントも連続スキャン、ADF (自動原稿送り装置) で自動読取

厚みのある本のスキャンなど幅広い用途に使える原稿台のほかに、大量の定型書類や帳票のスキャンに威力を発揮するADFを標準装備。最大30枚のセットが可能です。



ADF

■A4毎分9枚の高速スキャン

●ファーストプリントがスピーディなカラーオンデマンド定数方式

加圧ローラの表面に瞬間に熱を伝えて、ウォームアップに時間をかけずにプリントできるキヤノン独自のカラーオンデマンド定数方式を採用。スタンバイ状態から瞬時に印刷がスタートするため、今すぐ欲しいプリントを最短時間で出力できます。

■オンデマンド定数方式、カラーオンデマンド定数方式



●連続したジョブもスムーズにこなすMFコントローラ

●すべての操作が正面で可能なフロントオペレーションを採用

●ムリなく設置できる本体サイズを実現した小型4色ロータリーエンジン

MF8180はショップや小規模事務所などに対応した省スペース設計。その心臓部には、現像器一体型のカートリッジを採用した小型4色ロータリーエンジンを搭載し、小型・軽量のコンパクト設計を実現しています。

●カラー表現力に優れ、書き込み捺印もできるSトナー



●大量出力にも余裕で対応する最大375枚の給紙

00275540

⑤ 17 107h

Product Information Center

Microsoft

この製品詳細の印刷ページの内容は次のとおりです。概要、機能、必要なシステム環境

戻る

Microsoft® Office Professional 2007

概要

Office Professional 2007 は時間を節約し、顧客情報を一箇所で管理し、プロフェッショナルなマーケティング資料やキャンペーンを社内で作成し、簡単にデータベースを構築するための生産性向上、情報管理ツールを備えたスイートです。



Office Professional 2007 収録内容

- Word
- PowerPoint
- Publisher
- Access
- Excel
- Outlook

機能

• より効率よく効果的に作業する

本格的な文書、スプレッドシート、およびプレゼンテーションをすばやく作成できます。日常業務を迅速に行うことができるので、顧客への対応に多くの時間を費やすことができます。新しいタスクベースのメニューとツールバーには、使用できるコマンドとオプションが自動的に表示されるので、必要なソフトウェア機能をすばやく簡単に見つけることができます。新機能であるリアルタイムのプレビュー表示機能を使うと、変更を適用する前にサンプルで確認できます。

• プロフェッショナルな仕上がりのマーケティング資料作成

まるでプロが作ったかのような印刷物、電子メール、ウェブが作成できるため、社内でも効果的なマーケティング キャンペーンをプロデュースできます。

• 情報の検索、使用、および管理を効率よく行う

データベースの作成、および情報の整理と視覚化を簡単に行うことができる新しいツールを使って、ビジネス情報を管理します。Office Professional 2007 を使用すると、技術的な経験がなくても、データベースの新規作成とレポートの生成を簡単に行うことができます。

必要なシステム環境

Microsoft Windows ベースのコンピュータ

その他

詳細は [Microsoft Office Professional 2007 システム要件](#) をご覧ください。

© 2007 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. [使用条件](#)

① カタログ

Product Information Center

Microsoft

この製品詳細の印刷ページの内容は次のとおりです。概要、機能、必要なシステム環境

戻る

Microsoft® Visual Studio® 2005 Standard Edition

概要

Visual Studio 2005 Standard Edition は、個人のプログラマ向けに、幅広いアプリケーションのプログラミングを支援する機能を提供します。Visual Basic、Visual C++、Visual C#、そして Visual J# (Java 言語) により、Windows や Web アプリケーションに加えて、Windows CE/Mobile アプリケーションのプログラミングが行えます。



機能

- 幅広いプラットフォームへの対応
 - ・ Windows アプリケーション
 - ・ Web アプリケーション
 - ・ 組み込み / モバイル アプリケーション
- 革新的なプログラミング環境
 - ・ 充実したプログラミング支援機能
 - ・ プログラミングの動作確認も快適
 - ・ クラス モデリング機能を統合
- 幅広いプログラミング言語に対応
 - ・ シンプルさを追求した Visual Basic
 - ・ 最先端の仕様に対応した Visual C#
 - ・ ネイティブと .NET を統合する Visual C++

必要なシステム環境

Microsoft Windows ベースのコンピュータ

その他 ※必要システムについては、[こちら](#)をご覧ください。

© 2007 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. [使用条件](#)

備考

Visual Studio ワークベンチを内包した高機能な PHP4 / PHP5 対応の IDE 既に Visual Studio をお持ちの方向けの VS.Php for Visual Studio もラインナップ



VS.Php 日本語版

Visual Studio インターフェイスを備えた PHP 統合開発環境

⑧-カタログ



VS.Php は、人気の高い Visual Studio .NET の IDE ワークベンチを利用することで、PHP アプリケーションのデザイン、開発、デバッグ、デプロイ環境を提供します。インテリセンスやデバッグ機能、状況別のダイナミックヘルプ、Smarty エディタなど、開発効率を上げるための多くの優れた機能を備えています。開発効率を改善したい方にお勧め致します。



■ PHP 統合開発環境の決定版 ■

製品ラインナップ

Visual Studio の機能を統合した IDE
VS.Php Standalone

Visual Studio 上に PHP 開発を構築する IDE (既に Visual Studio をお持ちの方向け)
VS.Php for Visual Studio

VS.Php for Visual Studio 2005, VS.Php for Visual Studio .NET 2003,
VS.Php for Visual Studio .NET

お問い合わせ E-mail: vsphp@asia1.co.jp / TEL: 03-5875-0456

製品紹介・販売サイト <http://www.asia1.co.jp/vsphp/>

※ 正規版と同じ機能を有する評価版のダウンロードも行えます

エディタの特徴

Visual Studio に準拠しており、各種入力支援機能が実装されています。

- Visual Studio ワークベンチ内包
- インテリセンス機能
- 定義箇所へのジャンプ
- 自動タスク処理
- コードのアウトライン
- ファイル拡張子の構成
- コードのシンタックス・ハイライト
- 構文チェッカー
- インクルードファイルを開く
- ナビゲーションバー
- コードスニペット
- ツールチップヘルプのポップアップ

IDE の特徴

Visual Studio ワークベンチを利用した、開発効率を上げるための多数の機能を提供します。

- デバッグ機能
- クラスブラウザ
- プロジェクト管理
- デプロイ
- PHP ランタイム選択
- PHP, PEAR, Smarty のダイナミックヘルプ
- 統合されたデータベース操作インターフェース
- Visual Studio 向けのプラグインが利用可能

販売価格

製品名	ダウンロード版	パッケージ版
VS.Php Standalone	¥34,800	¥39,800
VS.Php for Visual Studio	¥19,800	¥24,800
アカデミックライセンス	¥14,800 (25% off)	¥18,500 (25% off)
ボリュームライセンス (購入数に応じた価格体系)	6~10 製品	5% OFF
	11~20 製品	10% OFF
	21 製品以上	20% OFF

※ その他アップグレード価格、英語版から日本語版への変更価格などの詳細につきましてはホームページをご参照ください。

動作環境


(VS.Php Standalone, VS.Php for Visual Studio 2005 の場合)

環境	
プロセッサ	600-MHz Pentium III-class プロセッサ以上
OS	Microsoft® Windows® 2000 with Service Pack 4 Microsoft® Windows® XP with Service Pack 2 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition (WOW) Microsoft® Windows Server® 2003 with Service Pack 1 Microsoft® Windows Server® 2003, x64 Editions (WOW) Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Microsoft® Windows Server® 2003 R2, x64 Editions (WOW)
RAM	128MB
ハードディスク	100MB の空き容量が必要
ディスプレイ	1,024 × 768 以上の解像度、256 色以上
マウス	Microsoft マウスまたは互換性のあるポインティングデバイス

※ VS.Php for Visual Studio .NET, VS.Php for Visual Studio .NET 2003 については、ホームページをご参照ください。


VS.Php 日本語版の主な機能

Visual Studio ワークベンチを内包

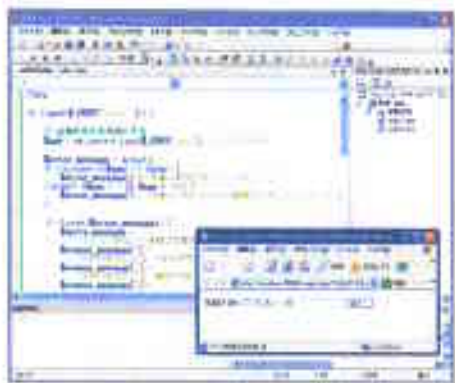

Visual Studio ワークベンチを内包するため、Visual Studio と同様の操作性を備えています。

プロジェクト管理機能



Visual Studio では、ソリューションエクスプローラによってプロジェクトファイルを管理します。これらのファイルは、SFTP や FTP、ローカルコピーを用いて、出力先へ容易に配置することができます。

クラスブラウザ



プロジェクトで定義したすべての関数、定数、クラスを参照することができます。プロジェクトのすべてのファイルを解析し、コードを表示します。また、コード内の移動を容易にします。

統合されたデータベース操作インターフェース



Visual Studio では、ODBC 接続を経由したデータベースのクエリ実行を行うことができます。タブを使ってコードとクエリをシームレスに切り替えられます。

Visual Studio 向けのプラグインの利用

Visual Studio 向けのプラグインをインストールすることができます。これを使用することで、Subversion などのバージョン管理システムを利用することができます。

インテリセンス機能

(PHP、PEAR、HTML、Smarty、PHPDoc)



PHP4 と PHP5 両方のスクリプトに対応したインテリセンスを装備。PHP の組み込み関数だけでなく、PEAR、HTML、Smarty、PHPDoc などの幅広い構文をカバーします。ユーザー定義のクラスやオブジェクト配列の内容を補完します。配列やオブジェクトの型を判断し、メソッドや配列のキーなどの入力を支援します。

デバッグ機能



DBG を利用した高度なデバッグ機能を実装。ローカル、リモート問わず PHP スクリプトをデバッグできます。同じセッション内での PHP と JavaScript の同時デバッグも可能で、Ajax アプリケーションの開発に最適です。

PHP4 / PHP5 ランタイム選択



デバッグ時に使用する PHP のバージョンを選択できます。PHP4 と PHP5 の切り替えが可能です。

構文チェッカー



PHP コードのリアルタイムの構文チェック機能を備えています。コードを入力すると同時に、エラーや警告のあるコードに印がつくため、コードの記述ミスなどを容易に見つけることができます。

日本語 ヘルプ システム

PHP、PEAR、Smarty マニュアルを統合したダイナミックヘルプを提供。PHP の関数上にカーソルを合わせて F1 キーを押すだけで、関数のマニュアルを表示することもできます。

御見積書

作成日 2007/05/09

有限会社奥進システム 御中

見積書番号 HLM070509-001
管理番号 163

貴殿のますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
下表の通り御見積をさせて頂きましたのでご査証の
ほどをどうぞよろしくお願い申し上げます。

納品先 大阪府守口市

御見積有効期限 2007/06/08

株式会社はーと・りーふ
介護ショップ オフィス
〒532-0002
大阪市淀川区東三国 2-25-2
TEL 06-6397-1588 FAX 06-6397-1281
担当 原田

お振込口座 三菱東京UFJ銀行 新大阪支店 普通口座 3673676 株式会社はーと・りーふ

件名 福祉用具ご購入の件				
商 品 名	数量	単 価	金 額	備 考
電動介護リフト KQ-771	1	243,000	243,000	
スリングシート 85F 非	1	30,000	30,000	
総合計			¥273,000	非課税

※お振込の際に発生致しますお手数料につきましてはお客様ご負担にてお願い致します。

備考 リフトは送料込みの価格を提示しております

床走行式電動介護リフト

使いやすさと安全性を追求した充実の高機能を
省スペース設計で実現させた画期的な電動介護リフトです

手元スイッチ
ブームのあげ下げを
コントロールします。

緊急停止ボタン
ブームを上下する操作は手元ス
イッチで行いますが、万一に備
え本体背面のコントロールパネ
ルには緊急停止ボタンが設けて
あります。

バッテリーの残量表示
バッテリーの残量がひと目で分か
る液晶表示付きです。

小物入れ
取扱説明書や保護カバー
などを収納できます。

脚開閉レバー
脚を開閉させるレバーです。

前輪キャスター
ベッドなどへのアプローチに配慮した小径の双輪キャスターです。
(KQ-770:直径75mm、KQ-771:直径50mm)

後輪キャスター
操作性に配慮したストッパー付きの直径125mm双輪キャスター
です。

ブーム
手元スイッチの操作で上下します。

ハンガー
機能性と安全性を向上させた新デザイン。顔の近くで使
用されるため、安心して使いいただけるように柔らかな
曲線を用い、素材や質感にもこだわりました。さらに、看護
者にも楽に作業できるように、スリングシートの取り外しに
おける操作性も向上させています。

ハンドル
ハンドルを握って移動します。表面を
コーティングした握りやすいハンドル
です。

アクチュエータ
ブーム下降中に、ハンガーが人や物に
接触したとき、無理な圧迫を与えないよ
うに圧迫防止機構を内蔵しています。

**コンパクトに折りたたむための
省スペース設計**
折りたたむと使用中の幅が面積の
約1/4で保管できる省スペース設計。
ブームの取り外しと取り付けが一人
で行え、補助車輪が付いているので折り
たたんだ状態でも楽に移動できます。
保護カバーをかぶせておけば、ホコリ
や汚れからリフトを守れます。

高さが95mmと68mmの2タイプの機種を用意しています。前後のキャスター取付部には、操作
される方の安全に配慮してゴム製のバンパーを設けています。



折りたたんだ状態 保護カバーを使用

【脚部高さ 95mmタイプ】

【脚部高さ 68mmタイプ】



KQ-770 ¥371,000
質量:36kg



KQ-771 ¥371,000
質量:36kg

※バッテリーは消耗品ですので、定期的に交換(有償)が必要です。
※リフトにスリングシートは含まれておりません。使う方に合わせてお選びください。

オプション

脚部交換用のセットです。

■脚セット

脚セットQ770B

¥47,250(税抜¥45,000)

脚部高さ95mmタイプ用

脚セットQ771B

¥47,250(税抜¥45,000)


脚部高さ68mmタイプ用

- バッテリー付き(家庭用電源AC100Vで充電)
- 本体:スチール製 電鍮・粉体塗装
- 耐荷重:120kg
- 保管用保護カバー付き(1枚)
- スリングシート別売(スリングシートはリフトとセット購入の場合、1枚だけ非課税扱いとなります)

■使用状態



■折りたたんだ状態



スリングシート

※スリングシートは、リフトとセット購入の場合1枚のみ非課税扱いとなります。
※表記した身長はあくまで目安です。利用者の体格や座状に合わないスリングシートは落下など危険な場合もありますのでご注意ください。

からだをしっかりと支え、リフトでの移乗がスムーズに行えます

- ネバスリングシートは全てデンマーク製
- 輸入元:バンフィクサブライ株式会社

■スリングシート ハーフサイズ

■スリングシート フルサイズ

■セパレートスリングセット

■ネバスリングシート ハーフサイズ

■ネバスリングシート フルサイズ



KQ-77
¥40,950(税抜¥39,000)

●ポリエステルメッシュ製
(適合する身長の目安:148~175cm)



KQ-78
¥50,400(税抜¥48,000)

●ポリエステルメッシュ製
(適合する身長の目安:148~175cm)



KQ-79A
¥40,950(税抜¥39,000)
Sサイズ・胴囲:60~85cm
KQ-79B
¥40,950(税抜¥39,000)
Mサイズ・胴囲:85~100cm
●胸スリングと脚スリング各1枚のセットです。
●ポリエステルメッシュ製



KQ-73
¥40,950(税抜¥39,000)

●強化ナイロンクロス製
(標準中タイプ)
(適合する身長の目安:155~175cm)



KQ-74
¥53,550(税抜¥51,000)

●強化ナイロンクロス製
(標準中タイプ)
(適合する身長の目安:155~175cm)

標準品以外にもネバスリングシートを各種用意しています。

※下記は標準品ではありませんので納期に時間がかかる場合があります。詳しくは、直接当社までお問い合わせください。

■脚分離型吊り具 フルサイズ



B4B ¥51,450(税抜¥49,000)

小サイズ:小柄な大人および子供
(適合する身長の目安:~155cm)

B4L ¥58,800(税抜¥56,000)

大サイズ:大柄(高身長)の大人
(適合する身長の目安:175cm~)

B4X ¥58,800(税抜¥56,000)

広幅:肥満体の大人

B4A ¥58,800(税抜¥56,000)

片脚・両脚切断者用

■脚分離型吊り具 ハーフサイズ



B3B ¥39,375(税抜¥37,800)

小サイズ:小柄な大人および子供
(適合する身長の目安:~155cm)

B3L ¥45,675(税抜¥43,500)

大サイズ:大柄(高身長)の大人
(適合する身長の目安:175cm~)

B3X ¥45,675(税抜¥43,500)

広幅:肥満体の大人

B3A ¥40,950(税抜¥39,000)

片脚・両脚切断者用

■クロスベルト型吊り具



85F

¥40,950(税抜¥39,000)

ボア付き2本ベルトタイプ

■シート型吊り具



85TM ¥55,125(税抜¥53,500)

フルサイズ(メッシュ)

85RM ¥42,525(税抜¥40,500)

ハーフサイズ(メッシュ)

移動用具

御見積書

(有)奥進システム 奥脇社長 様

平成19年5月14日

下記の通り御見積させていただきますので
宜しく御査収下さい。

御支払条件

工事名 奥進システム事務所改修工事 D案

税込合計金額 ￥1,880,077-

株式会社 山越

大阪市天王寺区寺田町1-5-32

~~06-5713-8712~~

06-5723-8719

E-mail:

	摘要	数量	単価	金額	備 考
1	扉撤去工事	—	式	30,000	
2	間仕切工事	—	式	1,007,500	
3	仕上工事	—	式	379,450	
4	電気設備工事	—	式	120,600	
5	トイレ工事	—	式	68,000	
6	その他工事	—	式	30,000	
7	諸経費	—	式	155,000	
8					
9					
10					
			小 計	1,790,550	
			計	1,790,550	
			参考消費税(5%)	89,527	
			合 計	1,880,077	

1 ページ

内訳明細書

奧進弘事務所改修工事 D案

2007/05/14

御覽精含社

No. 1 ~ No. 7

¥1,790,550

摘要	品番	規格	数量	単価	金額	備考
【扉撤去工事】						
<撤去工事>						
A-1 事務所	鉄扉					
A-2 WC	鉄扉					
工事費			1.0 式	30,000	30,000	
合計					30,000	

合計

30.000

株式会社 山崎

内訳明細書

奥進弘事務所改修工事 D案

		2007/05/14		御見積合計 No.1~No.7		¥1,790,550
摘要	品番	規格	数量	単価	金額	備考
【間仕切り工事】						
<撤去工事>						
B-1 既存壁撤去 取外作業費			1.0 式	70,000	70,000	保管場所への移設含む
<軽鉄工事>						
B-2 間仕切新設 (吊戸対応)						
材料費						
片引き戸(吊戸)		W1100xH2000	2.0 セット	114,000	228,000	#1合板・難付
片開き戸		W900xH2000	1.0 セット	64,000	64,000	#1合板・難付
間仕切壁			55.0 m ²	1,500	82,500	軽鉄+PB(12.5mm)
天井下地補強材			1.0 式	5,000	5,000	
雑材消耗品			1.0 式	5,000	5,000	セ1等
材料運搬費			1.0 式	35,000	35,000	荷上搬入
上記施工費			10.0 人工	28,000	280,000	
				合計	769,500	

株式会社 山創

2 ページ

内訳明細書

奥進弘事務所改修工事 D案

		2007/05/14		御見積合計 No.1~No.7		¥1,790,550
摘要	品番	規格	数量	単価	金額	備考
【間仕切り工事】						
<造作工事>						
C-1 床上げ工事 (H100-20-7 種)						
材料費		8m ²	1.0 式	64,000	64,000	200A 磚
施工費			2.0 人工	28,000	56,000	
B-1 単端子用紙 施工費		1400X800X750	2.0 台	59,000	118,000	
				合計	238,000	

株式会社 山創

3 ページ

内訳明細書

奥進弘事務所改修工事 D案			2007/05/14		御見積合計 No.1~No.7		¥1,790,550
摘要	品番	規格	数量	単価	金額		備考
【仕上工事】							
<仕上工事>							
B-2 壁紙貼	標準品	無地	65.0 m	850	55,250		上代1050/m
床引体貼替	タイルカーペット	既存メタ含む	80.0 m ²	3,200	256,000		上代5400/m ²
巾木貼	ソフトバキ		52.0 枚	350	18,200		
美技工事		共用部清掃	1.0 式	50,000	50,000		ワゴン洗い含む
					合計	379,450	

株式会社 山創

4 ページ

内訳明細書

奥進714事務所改修工事 D案				2007/05/14	恒見精合計 No.1~No.7		¥1,790,550
摘要		品番	規格	数量	単価	金額	備考
【電気設備工事】							
<電気工事>							
材料費							
D-1 事務所	片スイッチ新設	ナショナル	コスモスイッチ	1.0 カ所	2,200	2,200	
	3路スイッチ新設	ナショナル	コスモスイッチ	2.0 カ所	2,500	5,000	
	既存スイッチ高さ変更	ナショナル	コスモスイッチ	2.0 カ所	2,200	4,400	
上記電工費	(新設 移設)			1.0 式	84,000	84,000	
雑材消耗品				1.0 式	25,000	25,000	電線等
合計						120,800	

株式会社 山創

5 ページ

内訳明細書

奥進システム事務所改修工事 D案

2007/05/14

御見積合計
No.1~No.7

¥1,790,550

摘要	品番	規格	数量	単価	金額	備考
【トイレ工事】						
<設備工事>						
E-1 手洗器交換						
本体価格	LSH870AP (TOTO)	205X460	1.0 セット	27,000	27,000	上代32900/セット
施工費			1.0 式	28,000	28,000	撤去 止栓・取替
<カーテン工事>						
E-2 カーテン取付 (ル・ル共)		W1500XH2000	1.0 式	13,000	13,000	上代12700/枚
				合計	68,000	

株式会社 山創

6 ページ

内訳明細書

奥進システム事務所改修工事 D案

2007/05/14

御見積合計
No.1~No.7

¥1,790,550

摘要	品番	規格	数量	単価	金額	備考
【その他工事】						
<雑工事>						
1F インテリア 20-7 滑り止め			1.0 式	30,000	30,000	ME工法
【経費】						
<経費>						
事務所経費		図面作成等	1.0 式	50,000	50,000	
発生材料分費		設備・仕上材	1.0 式	35,000	35,000	
車両管理費用			1.0 式	40,000	40,000	
現場経費			1.0 式	30,000	30,000	P代金です
調整				合計	185,000	

株式会社 山創

7 ページ

共用部分-01



トイレ-01



トイレ-02



トイレ-03



トイレ-04



トイレ-05



鉄扉-01



事務所 1 -01



事務所 2-01



事務所2-02



事務所1 スイッチ-01



事務所2 スイッチ-01




1Fエントランススロープ-01



1Fエントランススロープ-02



写真位置説明図

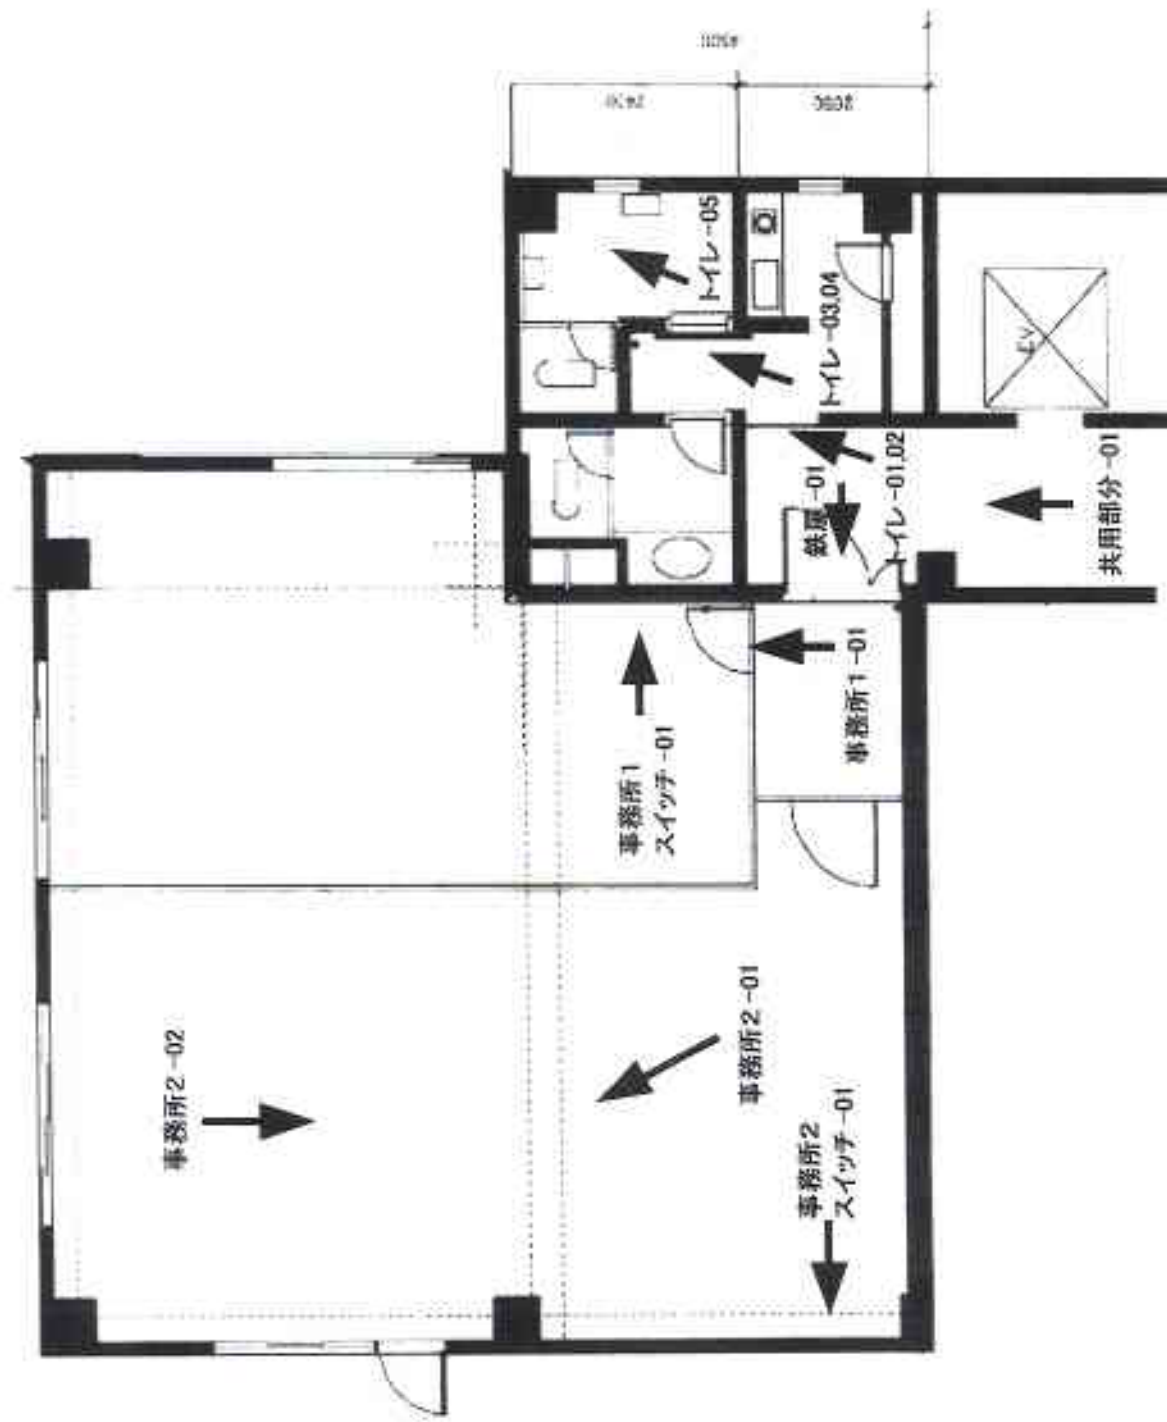



0350


作業設備 2,3,4 (作業端末一式)



E-1,E-2
(トイレ工事)

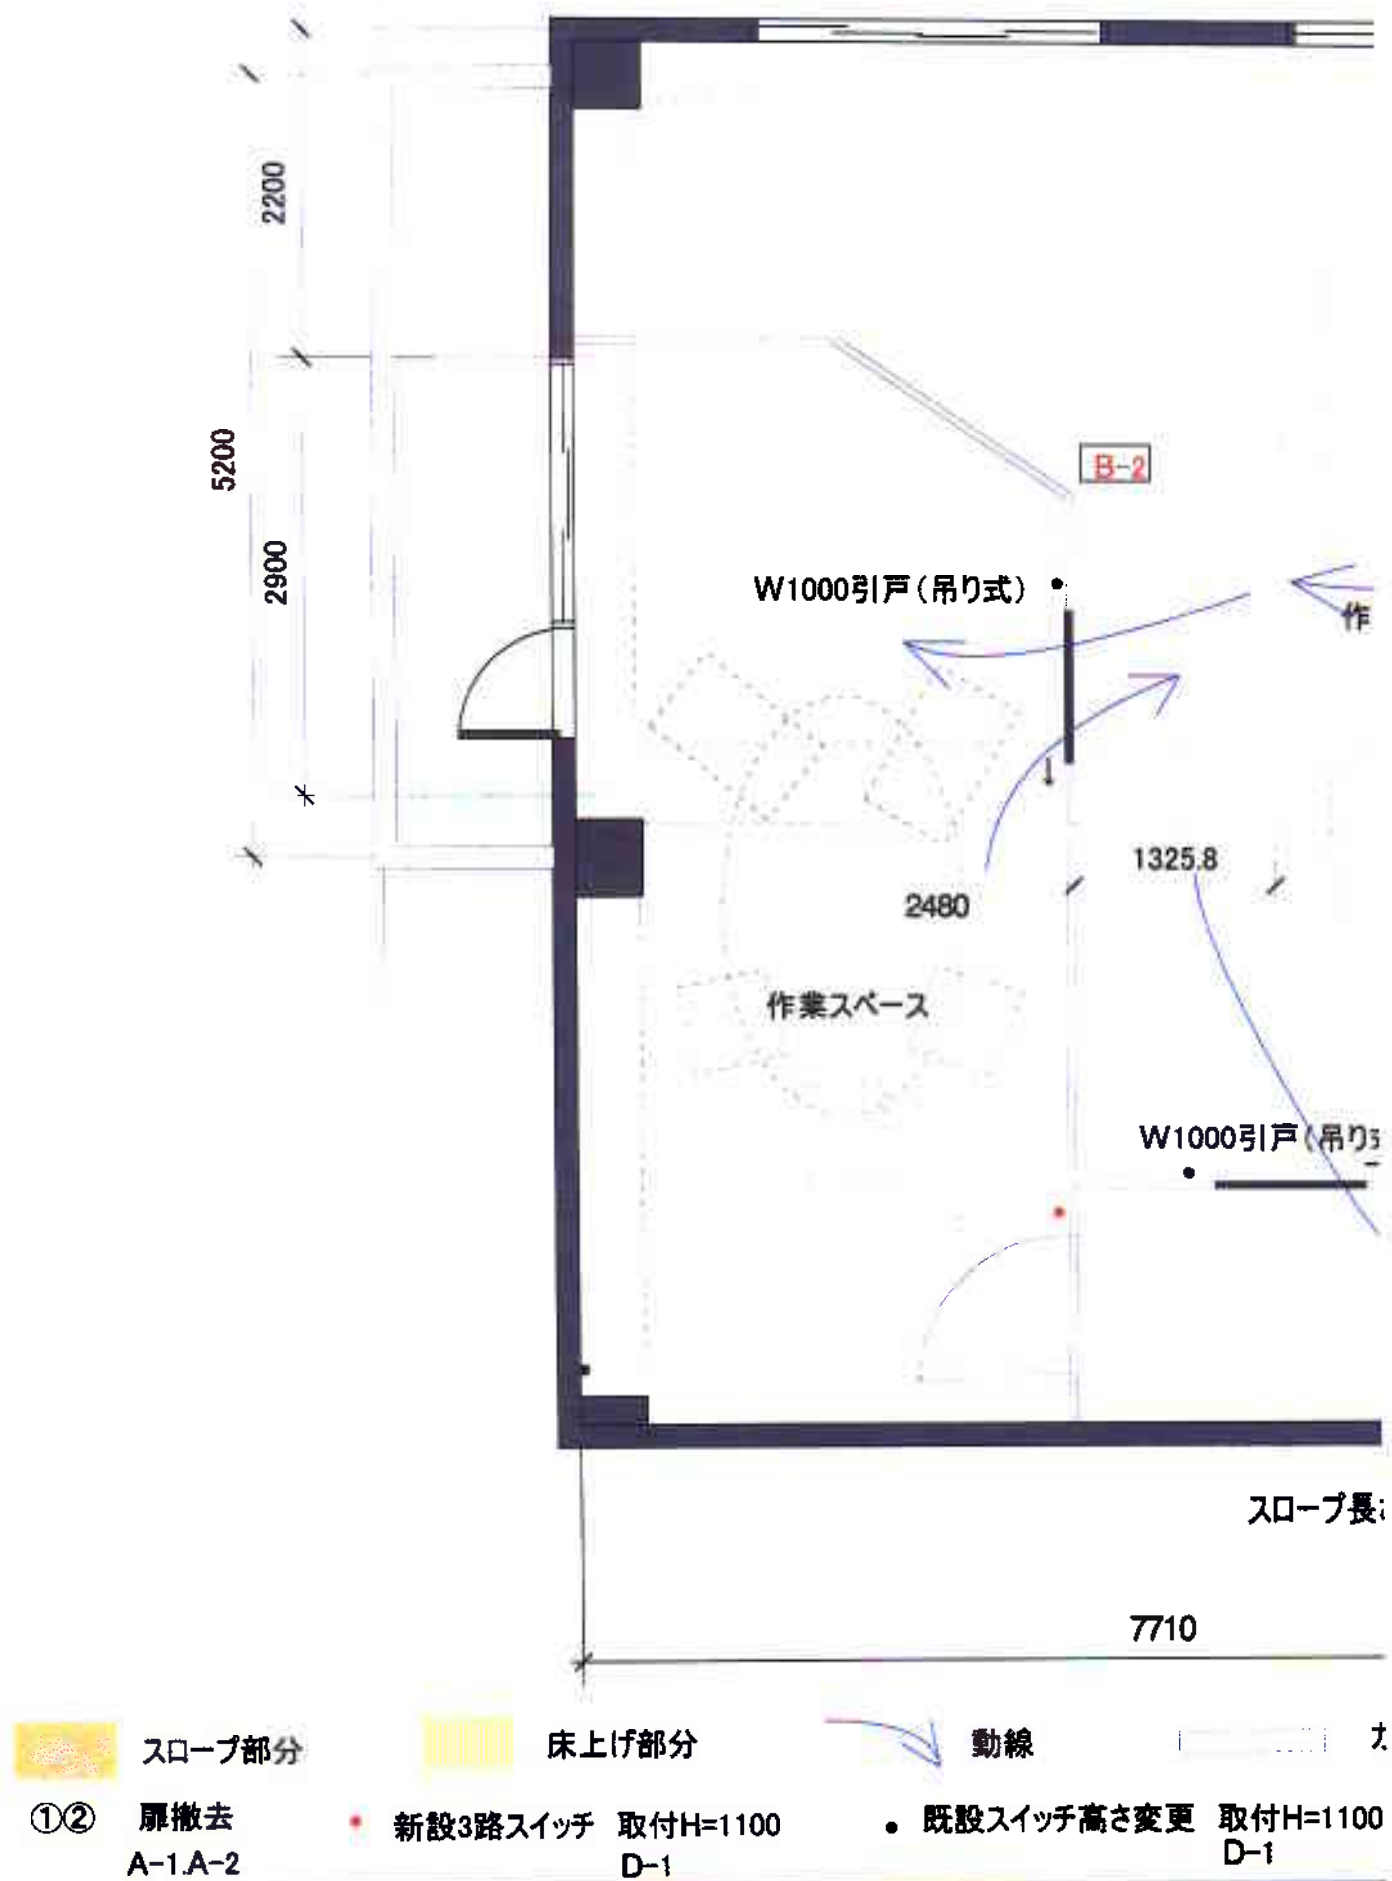

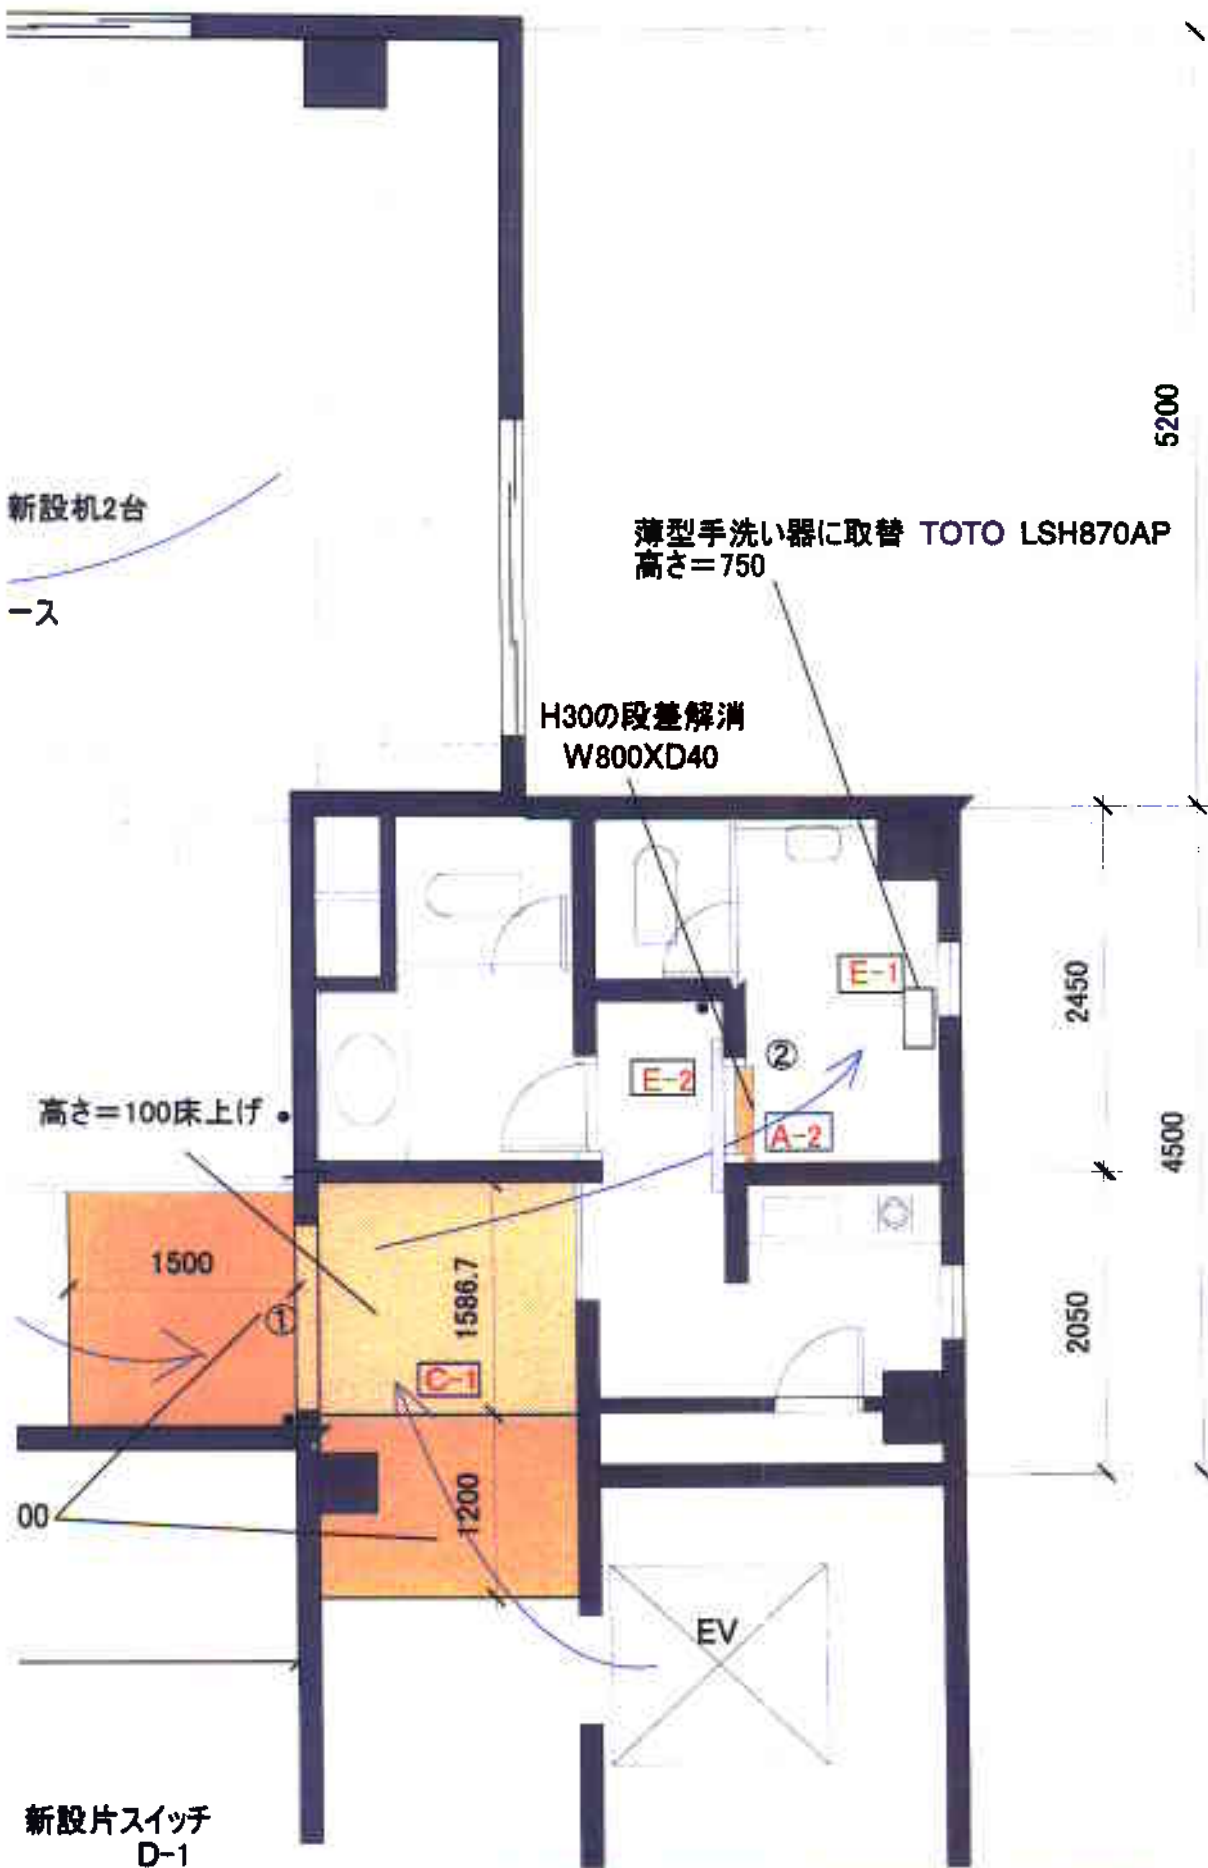


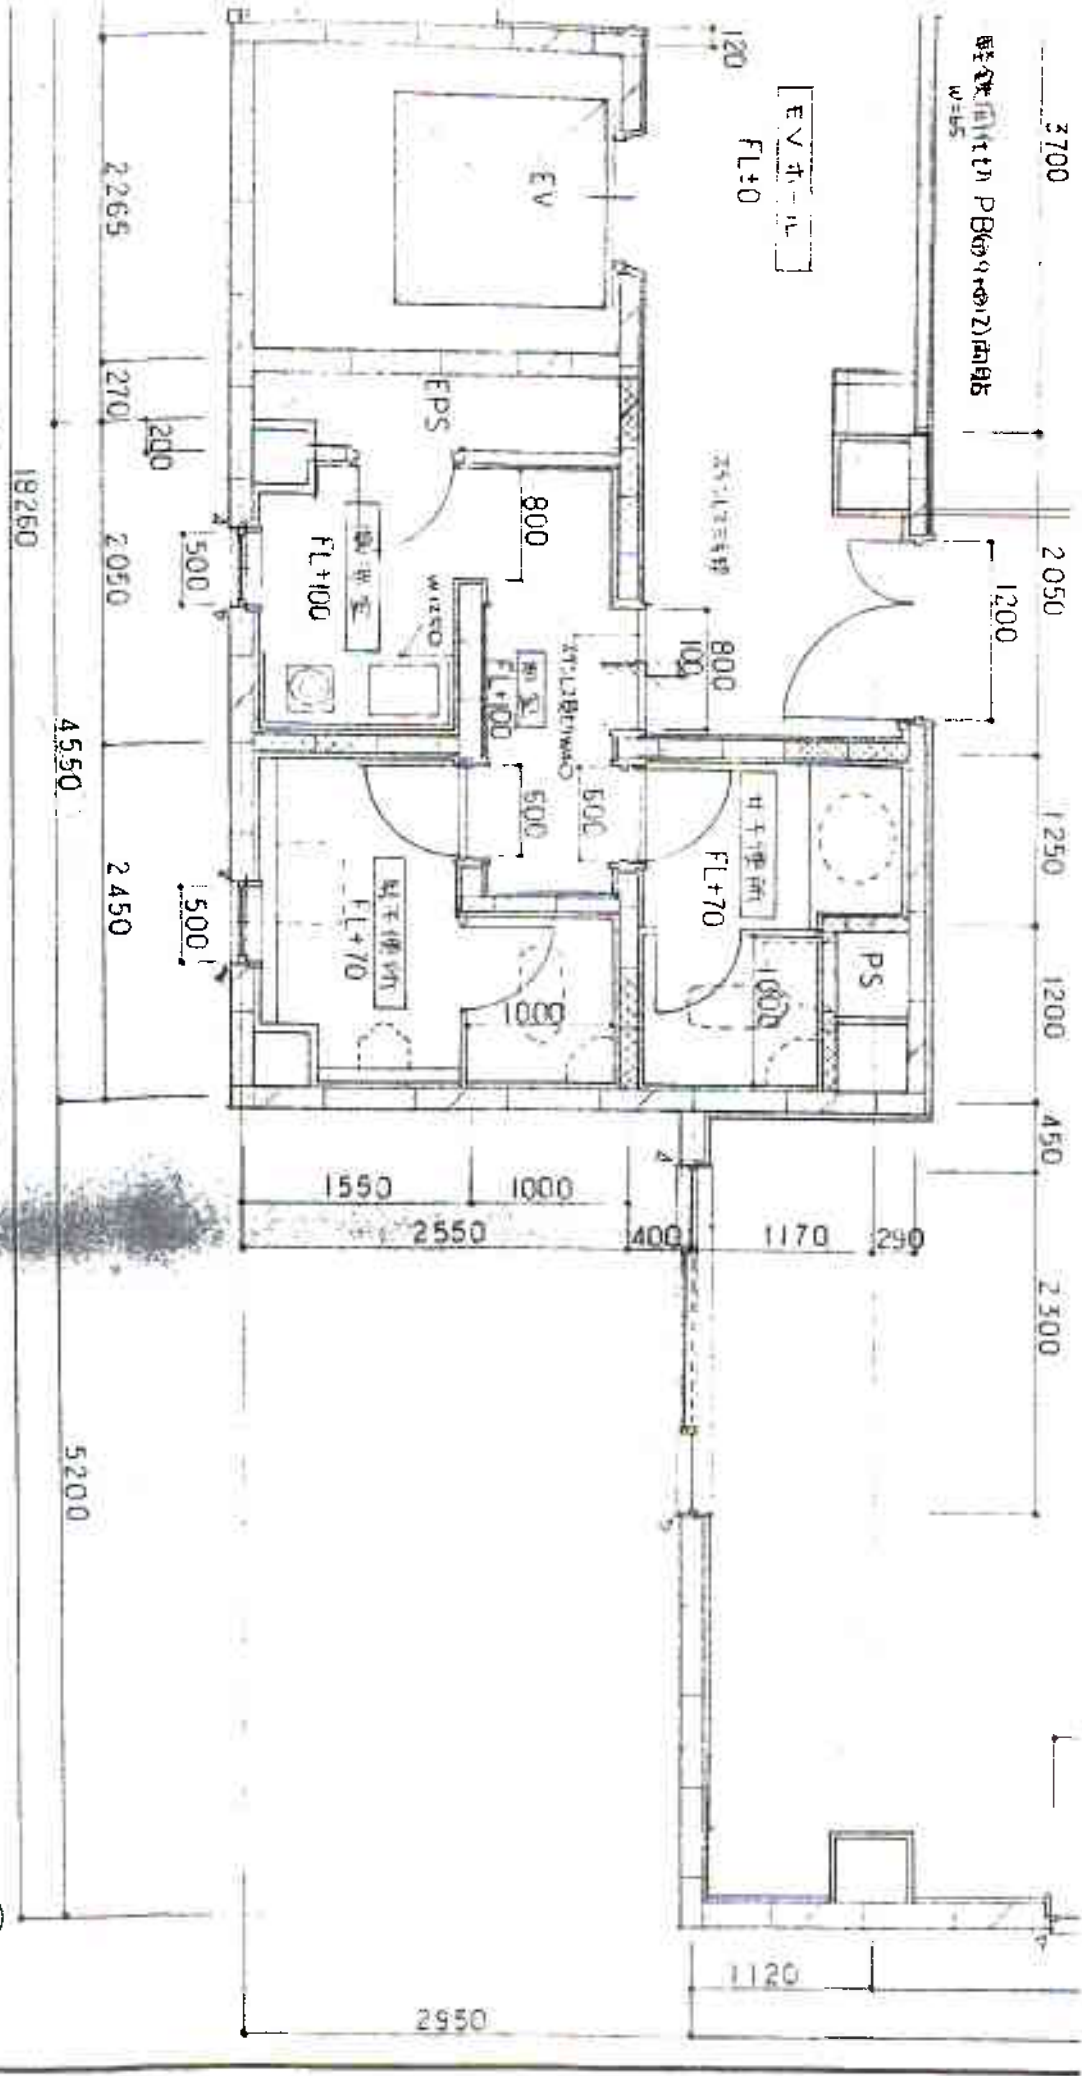

面詳細図

* 北面前面部以外は各階共通


JOB NO	DATE	JOB NAME	NO
APPROVED BY	62.2	<仮称> 内本町竹田ビル	20
CHECKED BY		3F・4F 平面詳細図	32
DRAWN BY		株式会社 都市設計	
		新築工事設計図	
		SCALE 1:50	
		一般建築士 44172 松田 昌久	

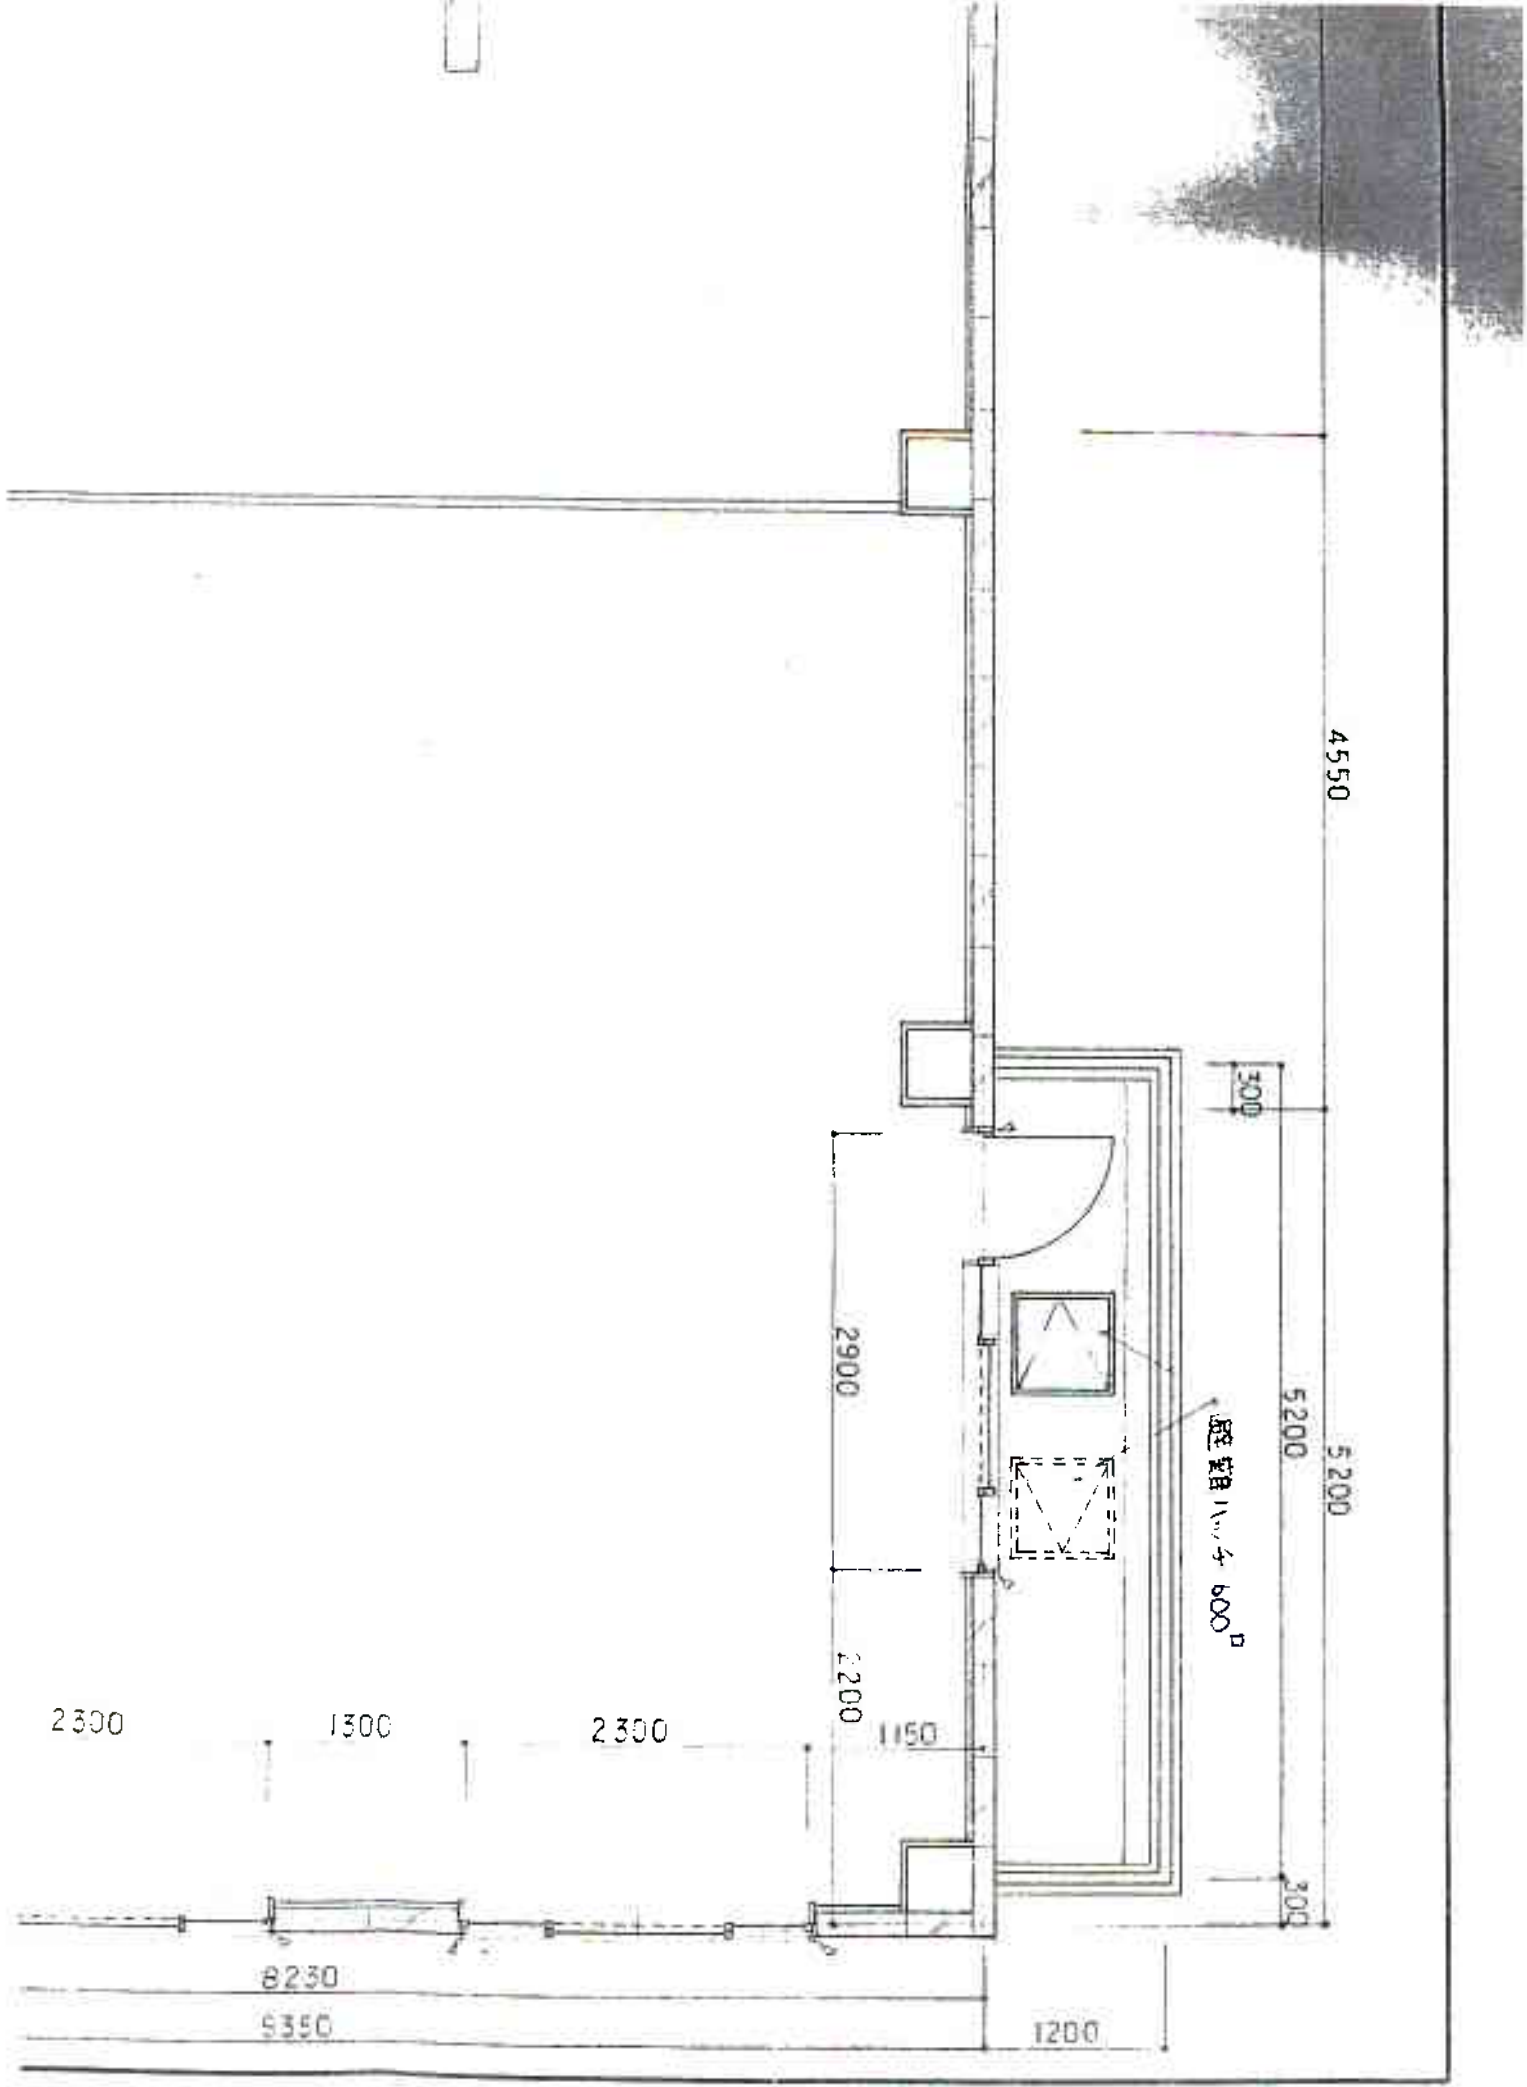



TOTO

商品写真データ

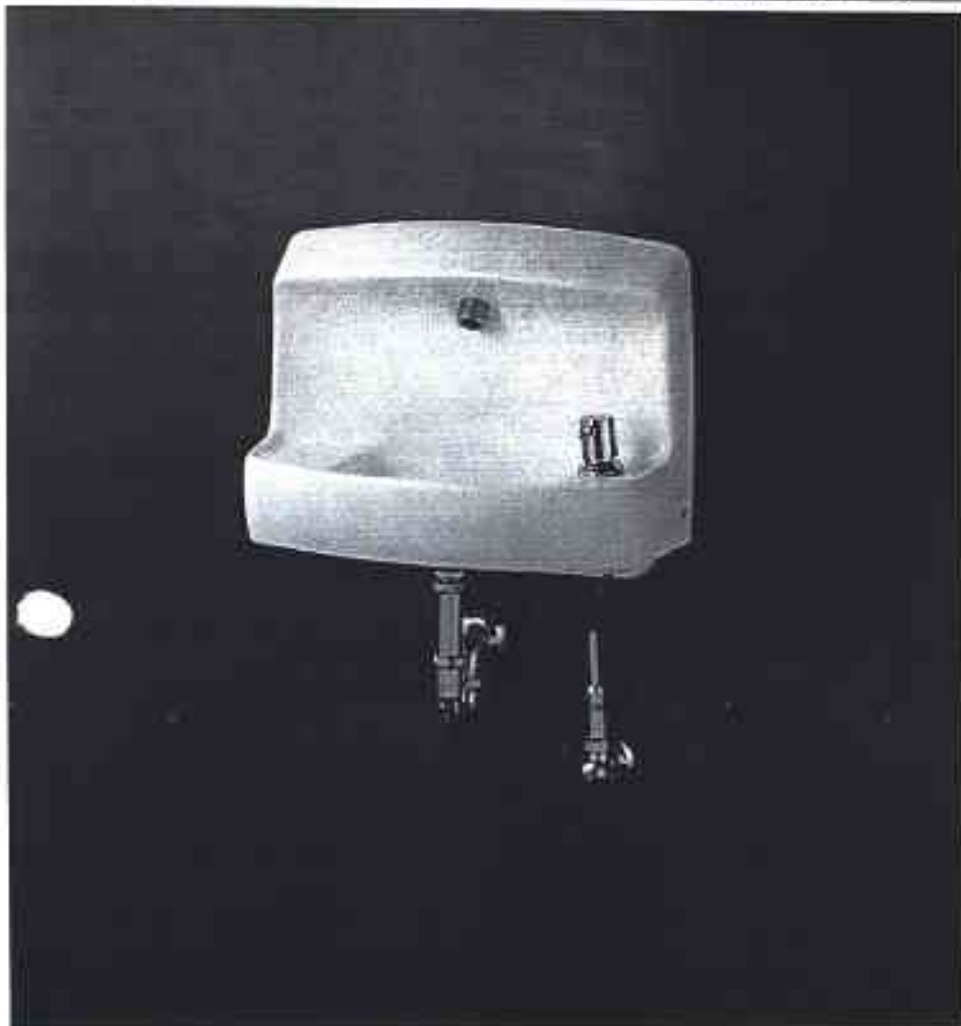画像をバスケットに追加する ☐ ☒ **EXIN**

品名: 壁掛バック付手洗器 手洗器・ハンドル式単水栓セット

品番: LSH870AP

総合カタログ 2006-2007における掲載ページです。

総合
カタログ: 296ページ

色名: ホワイトグレー

色番: #NG2

画 像データ


テキストデータ

閉じる場合は、ブラウザの閉じるボタンを押してください。

ワイド21コンセント搭載車体プレート



ワイド21コンセント搭載車体プレート



ワイド21コンセント搭載車体プレート




ワイド21コンセント搭載車体プレート




ワイド21コンセント搭載車体プレート



ワイド21コンセント搭載車体プレート




ワイド21コンセント搭載車体プレート



コスモシリーズワイド21 スイッチ

取付け部位やその用途にあわせてスイッチを自由に組合せていただけます。

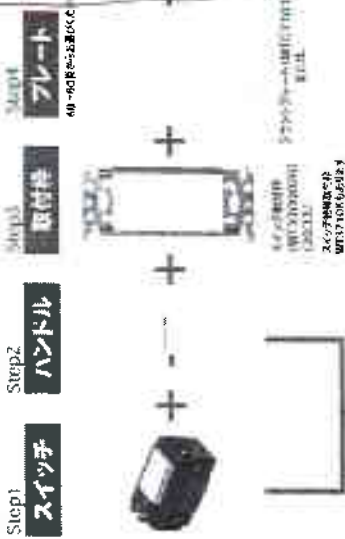

スクエアプレート(WF6101K)

スイッチ・ハンドルの組み合わせ

スイッチ	標準型スイッチ		標準型ハンドル		標準型ハンドル	
	スイッチ	ハンドル	ハンドル	ハンドル	ハンドル	ハンドル
標準型	標準型スイッチ	標準型ハンドル	標準型ハンドル	標準型ハンドル	標準型ハンドル	標準型ハンドル
	標準型スイッチ	標準型ハンドル	標準型ハンドル	標準型ハンドル	標準型ハンドル	標準型ハンドル
	標準型スイッチ	標準型ハンドル	標準型ハンドル	標準型ハンドル	標準型ハンドル	標準型ハンドル
	標準型スイッチ	標準型ハンドル	標準型ハンドル	標準型ハンドル	標準型ハンドル	標準型ハンドル
標準型	標準型スイッチ	標準型ハンドル	標準型ハンドル	標準型ハンドル	標準型ハンドル	標準型ハンドル
	標準型スイッチ	標準型ハンドル	標準型ハンドル	標準型ハンドル	標準型ハンドル	標準型ハンドル
	標準型スイッチ	標準型ハンドル	標準型ハンドル	標準型ハンドル	標準型ハンドル	標準型ハンドル
	標準型スイッチ	標準型ハンドル	標準型ハンドル	標準型ハンドル	標準型ハンドル	標準型ハンドル

■表示なしスイッチは、ハンドルの組合せにより、ネームなしスイッチ、ネーム付スイッチのいずれにもお使いいただけます。
W ホワイト色 F ベージュ色 G 緑色


スクエアスイッチプレート

●スイッチプレートの手順





スウィッチプレート一覧表

スリットプレート一覧表	
製品名	仕様
スリットプレート	スリット幅 10mm
スリットプレート	スリット幅 15mm
スリットプレート	スリット幅 20mm
スリットプレート	スリット幅 25mm
スリットプレート	スリット幅 30mm
スリットプレート	スリット幅 35mm
スリットプレート	スリット幅 40mm
スリットプレート	スリット幅 45mm
スリットプレート	スリット幅 50mm
スリットプレート	スリット幅 55mm
スリットプレート	スリット幅 60mm
スリットプレート	スリット幅 65mm
スリットプレート	スリット幅 70mm
スリットプレート	スリット幅 75mm
スリットプレート	スリット幅 80mm
スリットプレート	スリット幅 85mm
スリットプレート	スリット幅 90mm
スリットプレート	スリット幅 95mm
スリットプレート	スリット幅 100mm

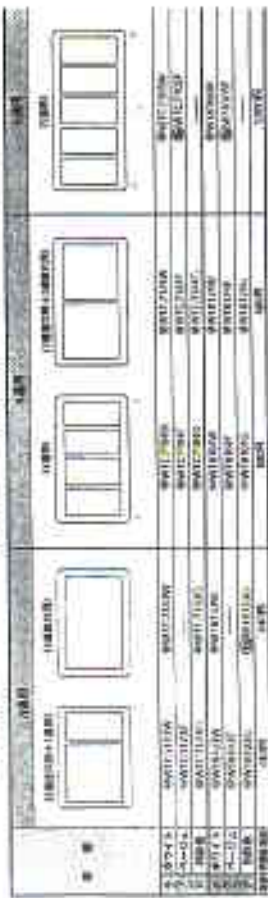

●ニスイッチプレートの施工手順

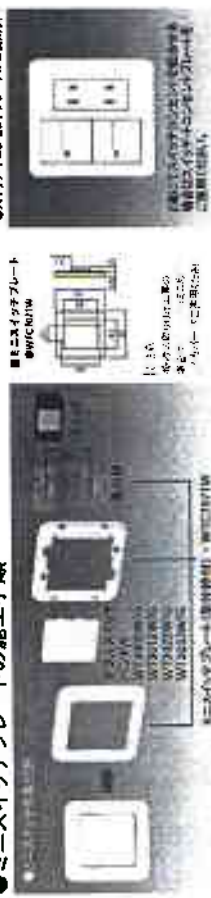

●スイッチ+コンセントプレートのご使用例



スクエア 簡易耐火用スイッチプレート

●簡易耐火用スイッチプレートの手順




簡易耐火用スイツチプレート一覧表

[illegible]

●コスモシリーズワイド21の配線器具施工手順の一例




片引き戸 (吊り戸) B-2

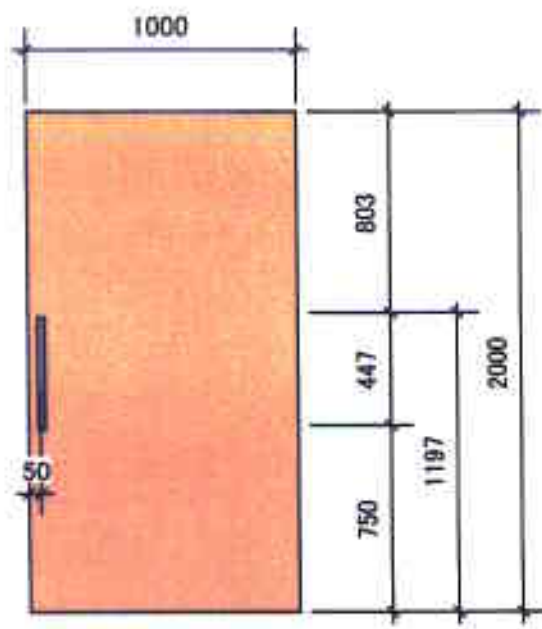

取手 シロクマNo. 87ステン丸棒取手
全長 447mm
高さ 57mm
径 22



※オブションガラスやワイヤーメッシュを装着した場合は、

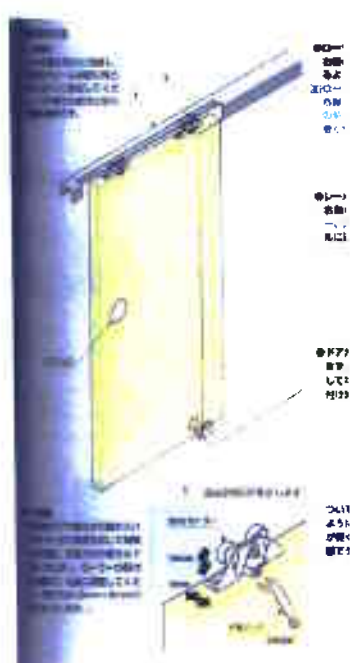


※ロー
ボルト
を
用
意
し
て
お
く
た
い

※ロー
ボルト
を
用
意
し
て
お
く
た
い


※ドア
を
開
け
て
お
く
た
い

※い
ま
が
き
の
部
品
を
用
意
し
て
お
く
た
い

上面

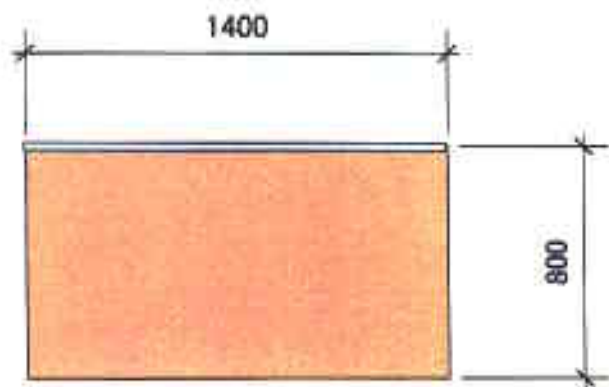

正面

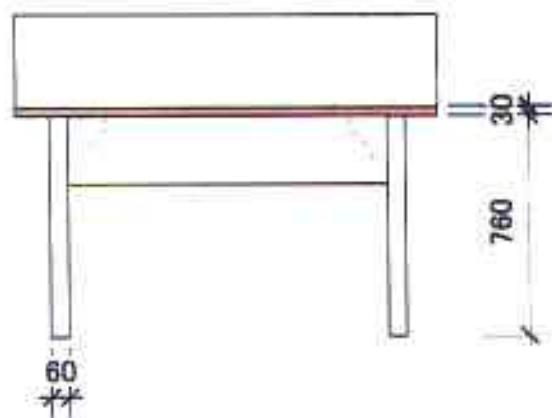

側面



IF エントランス スロープ

有限会社アネシス【転倒事故防止対策の大理石、御影石、タイル等の滑り止め工法Anesisの紹介、ME工法とは？、施工対策・滑り止めの種類】の紹介

Anesis

トップページ

会社概要

滑り止め施工

代理店募集

施設管理の安全対策

滑り止め施工(Anesis)アネシスとは？

間違い探しの回答はページ一番下！


床面の転倒事故防止対策、滑り止め工法の種類と特徴

従来の滑り止め工法としては以下の3つのようなタイプの工法が主流でした。



エポキシコーティング工法

床表面にエポキシコーティングを施します。
コーティング剤の種類により持続性は様々で、塗料と石表面の接着性・膜厚状況によっても異なる。
また、骨材が磨耗すると滑り易くなる場合があり、塗り替えの際の剥離作業が大変。



テープシール工法

床表面に滑り止めテープシールを貼り付けます。そのため局所的な処理として有効ですが、目視で明確にわかり、テープ・シールの端からゴミ・汚れが堆着すると剥がれ易く広範囲の処理が難しい。
処理後の衛生面・美観に課題がある。




滑り止めバーナー工法

(石材のみ可能、タイル不可) 石材の表面をバーナーで焼き凹凸をつける。
乾いている時、水に濡れた時の両方に効果があるが、石従来の表面積と比較すると、凸部の表面積がかなり少ないため石が磨耗しやすくなっている。
凹凸が大きいためゴミが溜まり易くゴミが除去しにくいので、清掃に時間がかかると共に、衛生面・美観に課題がある。

しかし、上記のどの工法も各問題点があり、それを改善し作られたのが ME 工法です。

④ 対象工法

ME 工法 アネシス(Anesis)

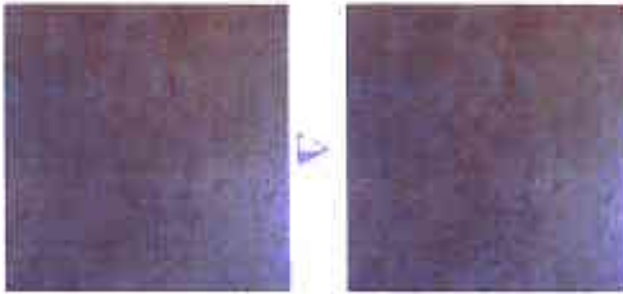

床面の滑り止め施工法には上記のように様々な方法がありますが、Anesis(アネシス)の工法には次のような、特徴があります。

1. 雨の日や、水にぬれたときに抜群の効果を発揮します。
2. 景観を生かして滑りにくい床面を実現可能です。
3. 歩きやすさ快適。清潔感もアップ。
4. テープやコーティングではないため剥がれる心配がない。
5. 標準施工は一日で終了。その日から歩行可能です。

ロケーションをほとんど損なわず滑り止めを実現できます。

凹みの大きさは約7ミクロンで人の赤血球の大きさとほぼ同じです。凹凸の大きい滑り止めバーナーの様に表面にゴミも溜まりません

滑り止め施工Anesis(アネシス)の作業工程

以下の工程を経ることで、滑り止めの仕組みを実現します。施工前と、施工後で外観がほとんど変わらないことに注目ください。



1. 施工前



2. 養生



3. 洗浄作業



4. 一次溶剤塗布



5. 二次溶剤塗布
(必要に応じ)



6. 中和作業



7. 洗浄作業



8. 完了



9. 摩擦係数の確認



通常、床面と足が密着した状態で歩行すると、ガラスの上でも基本的には滑りにくいものです。しかしそこに水や油膜成分、土砂などの第三要素が、床面と足の間に入り込むことによって滑りが発生します。さらに、浴場・プールサイドなどは水アカ・水道水及び温泉成分などが付着すると、滑りの勢いは更にレベルアップします。クッションのある履物が滑りやすいのは、中に空気が含まれているからです。空気も滑りの要素の一つです。

ME工法は、施工溶剤によって床材表面にもともとある隙間を広げ、コップ状のものを形成し、水の持つ表面張力作用+水面に外部からの圧力(足等)が加わっておこる毛細管現象により、滑りを抑制します。

※表面張力とは
水の原子の電化(-)と(+)はくっつきやすい性質があるため、水の分子同士の結合が生まれる。つまり、水の分子が引き寄せあい、離れるのを防ぐとき、表面張力の効果が生まれます。

Anesis(アネシス)の施工により、3年～5年の滑り止め効果を実現します。水に濡れた時に特に効果を発揮します。効果の持続性は歩行頻度、石種により異なりますが石自体の磨耗度はほとんど変わりません。

右の写真は施工前と施工後の摩擦係数の増加の計測写真です。



転倒事故防止の滑り止めAnesis(アネシス)の施工対象

滑り止め施工Anesis(アネシス)は以下のような施設部分に使用されています。

平成 年 月 日

独立行政法人

高齡・障害者雇用支援機構理事長 殿

事業主名

代表者名 代表取締役 奥脇 印 学

認定前着手申出書

平成 年 月 日付で申請した第1種作業施設設置等助成金に係る下記工事において、障害者、XXXXXXXXXX 雇用のため、早期の整備が必要なので、助成金の認定通知書受領前に着手（工事請負契約の締結又は発注）します。

ただし、着手は下記3の請負契約予定年月日以降とします。

なお、審査の結果、この申請が不認定、又は申請額未満の金額に減額されても異議を申し出ません。

記

1 事業所所在地及び事業所名

0015 7 目22卷2号

代表取締役 奥 脇 亨

2 着手工事名

3 工事請負契約締結予定日

事務所改造承諾書

2007 年 5 月 10 日

所有者	住所	富田林市楠風台1丁目4番23号
	氏名	イチクラビル 竹田 忠夫  

下記の者が行う事務所改造について、改修工事を承諾します。

記

住所	〒570-0015 大阪府守口市鶴町4丁目22番2号 有限会社 奥進システム TEL06-6780-3212 FAX06-6780-3161
氏名	代表取締役 奥脇 学 

以上

- ・建物賃貸契約書 1部